



Hoogwaardig, betrouwbaar en innovatief: uw perslucht verdient een optimaal luchtleidingsysteem

AIRnet



Hoogwaardige leidingsystemen voor het transport van uw perslucht

Een efficiënt persluchtsysteem moet een goed ontworpen leidingnetwerk bevatten, omdat een correct ontworpen leidingsysteem de drukverliezen van de lijn minimaliseert. Lekkages in het leidingsysteem kunnen hoge kosten genereren. In kleinere werkplaatsen en productie omgevingen is de gemiddelde lekkage 5%, in grotere netwerken kan dit zelfs 10-15% zijn.

We helpen u graag bij het ontwerpen van uw leidingsysteem. Op basis van uw persoonlijke "behoefteanalyse" ontwerpen wij voor u het perfecte leidingsysteem en de passende aansluitingspunten voor een maximale efficiëntie, waarbij wij rekening houden met de mogelijke groei van uw bedrijf op de lange termijn.



Inhoudsopgave

Aluminium

Leidingen en gereedschappen	4
Fittingen	5
Bevestigingsmaterialen	7

Polyamide

Leidingen en bevestigingsmaterialen	9
Fittingen	10
Wandmontageblokken	11
Demontage hulpmiddelen	11
Gereedschappen	12

Roestvast staal

Leidingen en gereedschappen	14
Fittingen	15
Bevestigingsmaterialen	17

Accessoires

FRL filters en regelaars	18
Persluchtslangen en werkplaatsbenodigdheden	21
Snelkoppelingen, adapters en slangpilaren	25
Fittingen & slangklemmen	27

AIRnet Aluminium

Klaar voor de start? Af!

De buizen zijn eenvoudig te snijden en de polymeer- of aluminiumconnectors garanderen onmiddellijk een perfecte uitlijning.

AIRnet mag niet overgeschilderd worden. Conform industrie standaarden zijn AIRnet leidingen standaard gespoten om de identificatie te vergemakkelijken.

AIRnet kan worden aangepast aan elk bestaand leidingsysteem. Ook toekomstige uitbreidingen kunt u gewoon verbinden.

Het AIRnet systeem kan onmiddellijk na de montage onder druk worden gezet, waardoor de uitvaltijd tot het absolute minimum wordt beperkt.

Eenvoudige installatie

Een van de grootste voordelen van Airnet is de snelheid en eenvoud van de installatie. Dankzij het slimme ontwerp kunnen de leidingen en fittingen eenvoudig in elkaar worden geklikt.

Dit betekent dat je geen gespecialiseerde gereedschappen of kennis nodig hebt om het systeem te installeren. Het resultaat is een aanzienlijke vermindering van installatietijd en arbeidskosten.

Geschikte materialen

AIRnet is gemaakt van hoogwaardige en duurzame aluminium en polymeren, die geschikt zijn voor zowel perslucht als vacuüm en stikstofgas.

De componenten van deze AIRnet serie zijn bestand tegen corrosie, mechanische invloeden, thermische variaties en externe weersomstandigheden.

AIRnet biedt hoogwaardige lucht en is altijd schoon, wat het productieproces beschermt en bijdraagt aan de levensduur van de apparatuur. De lekbestendige fittingen bieden een uitstekende dichtheid.

De lage aluminium wrijvingsfactor en naadloze verbindingen minimaliseren de drukval. De lage drukval en de grotere binnendiameter maximaliseren de efficiëntie.

Grote besparingen met AIRnet



Aluminium leidingen

- Luchtdicht, siliconenvrij en vrij van corrosie.
- Zichtbare indicatie van het juiste draaimoment.
- Maximum druk is 16 bar.
- Werktemperatuur van -20 °C tot +80 °C.



Aluminium leiding op lengte

Modeltype	Artikelnummer	Diameter (mm)	Lengte (m)
Aluminium leiding D20	2811100000	20	5.7
Aluminium leiding D25	2811200000	25	5.7
Aluminium leiding D40	2811400000	40	5.7
Aluminium leiding D50	2811500000	50	5.7
Aluminium leiding D63	2811600000	63	5.7
Aluminium leiding D80	2811700000	80	5.7
Aluminium leiding D100	2811800000	100	5.7
Aluminium leiding D158	2811900000	158	5.7



Aluminium S-bocht

Modeltype	Artikelnummer	Diameter (mm)	Lengte (m)
Aluminium S-bocht D20	2811106100	20	0.5
Aluminium S-bocht D25	2811206100	25	0.5



Aluminium leiding op lengte voor inerte gassen

Modeltype	Artikelnummer	Diameter (mm)	Lengte (m)
Aluminium leiding inerte gassen D20	2811106105	20	5.7
Aluminium leiding inerte gassen D25	2811206105	25	5.7

Gereedschappen



Modeltype	Artikelnummer
Gereedschapskoffer D20-D80	2811004500
Gereedschapskoffer D100-D158	2811024500
Tube Gymna Contactgel 0,5L	2810014800

Fittingen

- Push-to-fit technologie met NBR-afdichting.
- 100% herbruikbaar en geen corrosie.
- Maximale bedrijfsdruk: 16 bar bij -20 °C tot +80 °C.
- Flexibel systeem met eenvoudige montage en demontage voor enorme tijdsbesparing.

Sok met gelijke aansluitingen



Modeltype	Artikelnummer
Sok D20	2811100280
Sok D25	2811200280
Sok D40	2811400280
Sok D50	2811500280
Sok D63	2811600280
Sok D80	2811700280
Sok D100	2810880200
Sok D158	2810900200

T-stuk met gelijke aansluiting



Modeltype	Artikelnummer
T-stuk D20	2811100580
T-stuk D25	2811200580
T-stuk D40	2811400580
T-stuk D50	2811500580
T-stuk D63	2811600580
T-stuk D80	2811700580
T-stuk D100	2810800500
T-stuk D158	2810900500

Verloopsok



Modeltype	Artikelnummer
Sok D20 x 3/4" F	2811111380
Sok D25 x 1" F	2811221380
Sok D40 x 1-1/2" F	2811441380
Sok D50 x 2" F	2811551380
Sok D63 x 2-1/2" F	2811661380
Sok D80 x 3" F	2811771380

T-stuk met verlopende aansluiting



Modeltype	Artikelnummer
T-stuk verloop D25 x D20 x D25	2811210780
T-stuk verloop D40 x D20 x D40	2811410780
T-stuk verloop D40 x D25 x D40	2811420780
T-stuk verloop D50 x D20 x D50	2811510780
T-stuk verloop D50 x D25 x D50	2811520780
T-stuk verloop D50 x D40 x D50	2811540780
T-stuk verloop D63 x D50 x D63	2811650781
T-stuk verloop D80 x D63 x D80	2811760780
T-stuk verloop D100 x D80 x D100	2810870700
T-stuk verloop D100 x D63 x D100	2810860700
T-stuk verloop D158 x D80 x D158	2810970700
T-stuk verloop D158 x D100 x D158	2810980700

Sok met ISO 228 schroefdraad uitgang



Modeltype	Artikelnummer
Sok D20 x 3/4" F	2811111380
Sok D25 x 1" F	2811221380
Sok D40 x 1-1/2" F	2811441380
Sok D50 x 2" F	2811551380
Sok D63 x 2-1/2" F	2811661380
Sok D80 x 3" F	2811771380

T-stuk ISO 228 1 schroefdraad uitgang



Modeltype	Artikelnummer
T-stuk D20 x 3/8" F	2811000880
T-stuk D20 x 1/2" F	2811100880
T-stuk D25 x 1/2" F	2811200880
T-stuk D25 x 3/4" F	2811210880
T-stuk D40 x 1" F	2811420880
T-stuk D50 x 1" F	2811520880
T-stuk D63 x 2" F	2811650880
T-stuk D80 x 2-1/2" F	2811760880
T-stuk D80 x 3" F	2811770880
T-stuk D100 x 1" F	2810820800
T-stuk D158 x 1" F	2810920800

Verloopnippel met ISO 228 schroefdraad uitgang



Modeltype	Artikelnummer
Verloopnippel D20 x 3/8" F	2811001980
Verloopnippel D20 x 1/2" F	2811101980
Verloopnippel D25 x 1/2" F	2811201980
Verloopnippel D25 x 3/4" F	2811211980
Verloopnippel D40 x 1" F	2811421980
Verloopnippel D50 x 1-1/2" F	2811541980
Verloopnippel D50 x 2" F	2811551980

Fittingen

- Push-to-fit technologie met NBR-afdichting.
- 100% herbruikbaar en geen corrosie.
- Maximale bedrijfsdruk: 16 bar bij -20 °C tot +80 °C.
- Flexibel systeem met eenvoudige montage en demontage voor enorme tijdsparing.

Kniekoppeling 45°



Modeltype	Artikelnummer
Knie 45° D20	2811100480
Knie 45° D25	2811200480
Knie 45° D40	2811400480
Knie 45° D50	2811500480
Knie 45° D63	2811600480
Knie 45° D80	2811700480
Knie 45° D100	2810800400
Knie 45° D158	2810900400

Snelaftakking met AIRnet uitgang



Modeltype	Artikelnummer
Snelaftakking D25 x D20	2811211080
Snelaftakking D40 x D20	2811411080
Snelaftakking D40 x D25	2811421080
Snelaftakking D50 x D20	2811511080
Snelaftakking D50 x D25	2811521080
Snelaftakking D63 x D20	2811611080
Snelaftakking D63 x D25	2811621080
Snelaftakking D80 x D20	2811711080
Snelaftakking D80 x D25	2811721080

Kniekoppeling 90°



Modeltype	Artikelnummer
Knie 90° D20	2811100380
Knie 90° D25	2811200380
Knie 90° D40	2811400380
Knie 90° D50	2811500380
Knie 90° D63	2811600390
Knie 90° D80	2811700380
Knie 90° D100	2810800300
Knie 90° D158	2810900300

Snelaftakking met schroefdraad uitgang



Modeltype	Artikelnummer
Snelaftakking D25 x 1/2" F	2811201180
Snelaftakking D40 x 1/2" F	2811401180
Snelaftakking D40 x 3/4" F	2811411180
Snelaftakking D50 x 1/2" F	2811501180
Snelaftakking D50 x 3/4" F	2811511180
Snelaftakking D63 x 1/2" F	2811601180
Snelaftakking D63 x 3/4" F	2811611180
Snelaftakking D80 x 1/2" F	2811701180
Snelaftakking D80 x 3/4" F	2811711180
Snelaftakking D100 x 1" F	1630020000
Snelaftakking D158 x 1" F	1630020003

Nippelplug ISO 7-R schroefdraad uitgang



Modeltype	Artikelnummer
Nippelplug D20 x 1/2" M	2811101780
Nippelplug D20 x 3/4" M	2811111780
Nippelplug D25 x 3/4" M	2811211780
Nippelplug D25 x 1" M	2811221780
Nippelplug D40 x 1-1/4" M	2811441780
Nippelplug D40 x 1-1/2" M	2811431780
Nippelplug D50 x 1-1/2" M	2811541780
Nippelplug D50 x 2" M	2811551780
Nippelplug D63 x 2" M	2811651780
Nippelplug D63 x 2-1/2" M	2811661790
Nippelplug D80 x 2-1/2" M	2811761780
Nippelplug D80 x 3" M	2811761780

Einddoppen



Modeltype	Artikelnummer
Einddop D20	2811100680
Einddop D25	2811200680
Einddop D40	2811400680
Einddop D50	2811500680
Einddop D63	2811600680
Einddop D80	2811700680
Einddop D100 - D158	2810981600

Flensen



Modeltype	Artikelnummer
Flens D63	2811605480
Flens D80	2811705480
Flens D100	2810815400
Flens D158	2810915400

Fittingen

- Push-to-fit technologie met NBR-afdichting.
- 100% herbruikbaar en geen corrosie.
- Maximale bedrijfsdruk: 16 bar bij -20 °C tot +80 °C.
- Flexibel systeem met eenvoudige montage en demontage voor enorme tijdsparing.

Kogelkranen met AIRnet uitgang*



Modeltype	Artikelnummer
Kogelkraan D20	2811105191
Kogelkraan D25	2811205191
Kogelkraan D40	2811405191
Kogelkraan D50	2811505191

Vlinderkleppen met Airnet uitgang*



Modeltype	Artikelnummer
Vlinderklep D63	2811605180
Vlinderklep D80	2811705180
Vlinderklep D100	1606456104
Vlinderklep D158	2810905100

Kogelkranen en Vlinderkleppen met ISO 228 schroefdraad uitgang*



Modeltype	Artikelnummer
Kogelkraan D20 x 3/4" F	2811115291
Kogelkraan D25 x 1" F	2811225291
Kogelkraan D40 x 1-1/2" F	2811445291
Kogelkraan D50 x 2" F	2811555291
Vlinderklep D63 x 2-1/2" F	2811665280
Vlinderklep D80 x 3" F	2811775280

Muurplaten



Modeltype	Artikelnummer
Muurplaat met 3x uitgang D20	2811102380
Muurplaat met 3x uitgang D20	2811202380
Muurplaat met 3x uitgang 1/2" M	2811002580
Muurplaat met 3x uitgang 3/4" M	2811102580

Bevestigingsmaterialen

Modeltype	Artikelnummer	Verpakkings-eenheid
Pijpklem D20 M6	2811102220	20
Pijpklem D25 M6	2811202220	20
Pijpklem D40 M6	2811402220	20
Pijpklem D50 M6	2811502220	20
Pijpklem D63 M8	2811602220	20
Pijpklem D80 M8	2811702220	20
Pijpklem D100 M8/M10	2810812210	20
Pijpklem D158 M8/M10	2810902210	20
Pijpklem afstandhouder D20-D25 H=15	2811002710	10
Pijpklem afstandhouder D40-D50 H=20	2811012710	10
Pijpklem afstandhouder D63-D80 H=30	2811022710	10
Pijpklem afstandhouder D100 H=50	2810032710	10
T-bouten M8 L=30	2810003310	10
T-bouten M8 L=40	2810013310	10
T-bouten M8 L=80	2810033310	10
Kaneel C-profiel 2 mm	2810003005	5
Wandhouder C-profiel	2810003105	5
Console arm 306 mm	2810003205	5

Modeltype	Artikelnummer	Verpakkings-eenheid
Balkklem 2-3 mm M6	2810103510	10
Balkklem 3-8 mm M6	2810113510	10
Balkklem 8-14 mm M6	2810123510	10
Balkklem 14-20 mm M6	2810133510	10
Balkklem 3-8 mm M8	2810013510	10
Balkklem 8-14 mm M8	2810023510	10
Balkklem 14-20 mm M8	2810033510	10
Schroefbalkklem M6	2810103610	10
Schroefbalkklem M8	2810003610	10
Hangklem H-profiel 1.5-4 mm M8	2810003810	10
Hangklem H-profiel 4-6.5 mm M8	2810013810	10
Bout pijpklemverloop M6 > M8	2811007200	1
Bout pijpklemverloop 1/4 > 3/8"	2811017200	1
Bout pijpklemverloop 5/16 > 3/8"	2811027200	1
Bout pijpklemverloop M10 > 3/8" UNC	2811037200	1
Schuifmoer M6	2810103310	10
Console arm beschermingskap 29x29 mm	2810003410	10

* Kogelkranen worden standaard geleverd met een afstandhouder.

AIRnet Polyamide

Het optimale luchtleidingsysteem

Een goed ontworpen lay-out is essentieel voor een optimaal luchtleidingsysteem. Hiermee voorkomt u namelijk onnodig drukverlies en verspilt u geen perslucht.

Wij helpen u graag met het ontwerpen en bedenken van een optimaal leidingsysteem. Zo bent u verzekerd van de juiste hoeveelheid en type aansluitingen (vaak snelkoppelingen). Dit voorstel is uiteraard afgestemd op uw specifieke situatie en behoeftes, waarbij we altijd rekening houden met de toekomstige ontwikkelingen van uw bedrijf.

Optimalisatie van bestaande leidingsystemen

Als er sprake is van lekkages, dan kan dat u veel geld kosten. In kleinere bedrijven is het gemiddelde lekpercentage al snel zo'n 5%. Bij grotere installaties kan dit oplopen tot wel 10-15%.


Professioneel luchtleidingnetwerk voor kleine en middelgrote werkplaatsen

U legt dit AIRnet-systeem snel en simpel aan, zonder gebruik te hoeven maken van speciaal gereedschap. Bestaande systemen zijn gemakkelijk aan te passen of uit te breiden. Met de ruime keuze aan koppelingen, bent u verzekerd van een flexibel systeem.

De click-it fittingen

Dankzij een snelle montage van leidingen en koppelingen levert het u enorme tijdsbesparingen op. U krijgt een flexibel systeem dat eenvoudig is aan te leggen of te demonteren voor aanpassingen of uitbreidingen.

Alle fittingen hebben een klemring (1), welke bestaat uit een groot aantal RVS haakjes. Deze zorgen voor een optimale klemming van de pijp. Na de klemring zit er een chemisch bestendige O-ring (2), waardoor u bent verzekerd van een lekvrije verbinding, zelfs bij oliehoudende perslucht. De afstandsring (3) zorgt ervoor dat de buis perfect gecentreerd wordt in de koppeling.

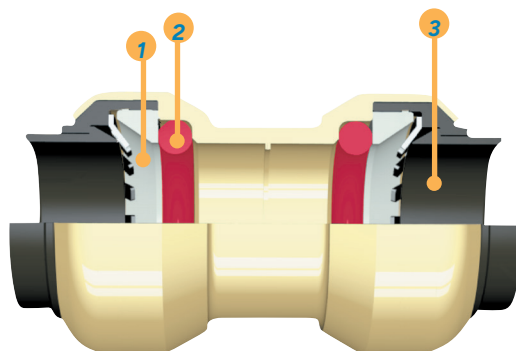


Click it – het innovatieve leidingsysteem

Leg snel en eenvoudig een professioneel leidingnetwerk voor uw perslucht aan in een handomdraai. Hoe u dat doet leggen we uit met onderstaande stappen.



Leiding op maat maken

Met behulp van een leidingkniptang maakt u de de leiding nauwkeurig op de juiste lengte.



Ontbramen en afschuinen

Door dit te doen bent u verzekerd van een goede lekvrije verbinding. Gebruik hiervoor ons ontbraamgereedschap.



Montage

Nadat u de leiding op de juiste lengte en ontbraamt heeft, is het nu tijd voor de montage. Schuif de leiding in de fitting tot aan de aanslag om een lekvrije verbinding te maken.




Demontage

Wenst u een bestaand netwerk aan te passen of uit te breiden dan kunt u dit eenvoudig doen met de AIRnet demontage clip. Duw de clip tegen de fitting, trek de leidingen eruit en klaar!

Polyamide leidingen

- Polyamide (PA) is erg flexibel en siliconenvrij.
- Zwarte leidingen zijn UV-bestendig, ook geschikt voor buiten.
- Met de leidingkniptang kort u deze leiding snel en simpel in.

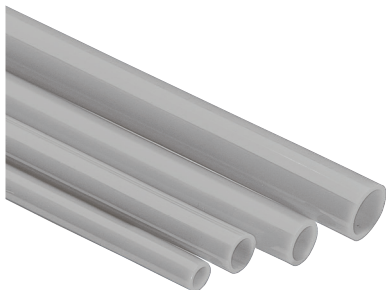

PA leiding op lengte

Modeltype	Artikelnummer	Diameter (mm)	Lengte (m)
Leiding op lengte D15 5.7m	2813100000	15	5.7
Leiding op lengte D18 5.7m	2813200000	18	5.7
Leiding op lengte D22 5.7m	2813300000	22	5.7
Leiding op lengte D28 5.7m	2813400000	28	5.7

Maximale bedrijfsdruk: 16 bar bij -20 °C tot ≤ +20 °C; 11 bar bij +20 °C tot ≤ +50 °C



PA leiding op rol

Modeltype	Artikelnummer	Diameter (mm)	Lengte (m)
Leiding op rol D15 10m	2813120000	15	10
Leiding op rol D15 25m	2813110000	15	25
Leiding op rol D18 10m	2813220000	18	10
Leiding op rol D18 25m	2813210000	18	25
Leiding op rol D22 25m	2813310000	22	25
Leiding op rol D28 2m	2813410000	28	25

Maximale bedrijfsdruk: 14 bar bij -20 °C tot ≤ +20 °C; 11 bar bij +20 °C tot ≤ +50 °C



PA UV leiding op rol of op lengte

Modeltype	Artikelnummer	Diameter (mm)	Lengte (m)
UV leiding op rol D15 25m	2813130000	15	25
UV leiding op rol D18 25m	2813230000	18	25
UV leiding op rol D22 25m	2813330000	22	25
UV leiding lengte D22 5.7m	2813320000	22	5.7

Maximale bedrijfsdruk voor lengte: 16 bar bij -20 °C tot ≤ +20 °C; 11 bar bij +20 °C tot ≤ +50 °C
Maximale bedrijfsdruk voor rol: 14 bar bij -20 °C tot ≤ +20 °C; 11 bar bij +20 °C tot ≤ +50 °C

Bevestigingsmateriaal voor leidingen

Muurklem



Modeltype	Artikelnummer	Verpakkings-eenheid
Muurklem D15	2813102200	25
Muurklem D18	2813202200	25
Muurklem D22	2813302200	25
Muurklem D28	2813402200	25

Buisklem



Modeltype	Artikelnummer	Verpakkings-eenheid
Buisklem D15-D18	2813122200	25
Buisklem D22	2813332200	25
Buisklem D28	2813442200	25
Bout voor buisklem	2813002200	25

Fittingen

- Alle fittingen zijn siliconenvrij en herbruikbaar.
- Maximale bedrijfsdruk: 16 bar bij -20 °C tot ≤ +50 °C.
- Flexibel systeem voor eenvoudige montage en demontage, voor enorme tijdbesparing.
- Oliebestendige O-ring dicht perfect af, zelfs bij oliehoudende perslucht.
- De klemring (RVS) klemt de leiding stevig in de koppeling.

Sok met gelijke aansluiting



Modeltype	Artikelnummer
Sok D15	2813100280
Sok D18	2813200280
Sok D22	2813300280
Sok D28	2813400280

Kniekoppeling 45°



Modeltype	Artikelnummer
Knie 45° D15	2813100480
Knie 45° D18	2813200480
Knie 45° D22	2813300480
Knie 45° D28	2813400480

Sok met buitendraad



Modeltype	Artikelnummer
Sok ISO-7R D15 x 1/2" M	2813101780
Sok ISO-7R D18 x 1/2" M	2813201780
Sok ISO-7R D18 x 3/4" M	2813211780
Sok ISO-7R D22 x 1/2" M	2813301780
Sok ISO-7R D22 x 3/4" M	2813311780
Sok ISO-7R D28 x 1" M	2813421780

Kniekoppeling 90°



Modeltype	Artikelnummer
Knie 90° D15	2813100380
Knie 90° D18	2813200380
Knie 90° D22	2813300380
Knie 90° D28	2813400380

Sok met binnendraad



Modeltype	Artikelnummer
Sok ISO 228 D15 x 1/2" F	2813101980
Sok ISO 228 D18 x 1/2" F	2813201980
Sok ISO 228 D18 x 3/4" F	2813211980
Sok ISO 228 D22 x 1/2" F	2813301980
Sok ISO 228 D22 x 3/4" F	2813311980
Sok ISO 228 D28 x 1" F	2813421980

Kniekoppeling 90° met buitendraad



Modeltype	Artikelnummer
Knie 90° ISO-7R D15 x 1/2" M	2813100381
Knie 90° ISO-7R D18 x 1/2" M	2813200381
Knie 90° ISO-7R D22 x 3/4" M	2813300381
Knie 90° ISO-7R D28 x 1" M	2813400381

T-stuk met gelijke aansluitingen



Modeltype	Artikelnummer
T-stuk D15	2813100580
T-stuk D18	2813200580
T-stuk D22	2813300580
T-stuk D28	2813400580

Plug met adapter



Modeltype	Artikelnummer
Plug met adapter D22 x D15	2813316280
Plug met adapter D22 x D18	2813326280
Plug met adapter D28 x D18	2813426280
Plug met adapter D28 x D22	2813436280

T-stuk met verlopende aansluiting



Modeltype	Artikelnummer
T-stuk verloop D22 x D15 x D22	2813310780
T-stuk verloop D22 x D18 x D22	2813320780
T-stuk verloop D28 x D22 x D22	2813430781
T-stuk verloop D28 x D18 x D28	2813420780
T-stuk verloop D28 x D22 x D28	2813430780

Schuifmof



Modeltype	Artikelnummer
Schuifmof D15	2813100281
Schuifmof D18	2813200281
Schuifmof D22	2813300281
Schuifmof D28	2813400281

Einddop



Modeltype	Artikelnummer
Einddop D15	2813100680
Einddop D18	2813200680
Einddop D22	2813300680
Einddop D28	2813400680

Fittingen

- Alle fittingen zijn siliconenvrij en herbruikbaar.
- Maximale bedrijfsdruk: 16 bar bij -20 °C tot ≤ +50 °C.
- Flexibel systeem voor eenvoudige montage en demontage, voor enorme tijdbesparing.
- Oliebestendige O-ring dicht perfect af, zelfs bij oliehoudende perslucht.
- De klemring (RVS) klemt de leiding stevig in de koppeling.

Buisnippel*



Modeltype	Artikelnummer
Buisnippel D15 x 1/2" M	2813101300
Buisnippel D18 x 1/2" M	2813201300
Buisnippel D18 x 3/4" M	2813211300
Buisnippel D22 x 1/2" M	2813301300
Buisnippel D22 x 3/4" M	2813311300
Buisnippel D28 x 1" M	2813421300

* er dient een inkeping te worden aangebracht in de standpijp met het afteken- en ontbraamgereedschap (art. 2813024000).

Kogelkraan met AIRnet insteekkoppeling



Modeltype	Artikelnummer
Kogelkraan D15	2813105180
Kogelkraan D18	2813205180
Kogelkraan D22	2813305180
Kogelkraan D28	2813405180

Wandmontageblokken

- Geschikt voor wand- en plafondmontage.
- Maximale werkdruk: 16 bar bij -20 °C tot ≤ +50 °C.
- Zeer veelzijdig inzetbaar: beschikbaar als doorvoerblok, eindblok of verdeelblok.
- Basisblokken beschikken over messing schroefdraad om op eenvoudige wijze uw leidingen te monteren.

Basis wandblokken met binnendraad



Modeltype	Artikelnummer
Basis wandblok 2 x 1/2" F	2813002580
Basis wandblok 3 x 1/2" F	2813002581
Basis wandblok 4 x 3/4" F	2813002582
Basis wandblok 6 x 1/2" F	2813002583
Basis wandblok Alu 4 x 3/4" - 1/2" F	2813002505

Opbouw voor basis wandblokken



Modeltype	Artikelnummer
Opbouw 2 x 1/2" F	2813002680
Opbouw 3 x 1/2" F	2813002681
Opbouw 4 x 1/2" F	2813002682

Mini montageblokken met binnendraad



Modeltype	Artikelnummer
Mini montageblok 3/8" - 1/2" F	2813002700
Mini montageblok 2 x 3/8" - 1/2" F	2813002701
Mini montageblok 3/8" - 2 x 1/2" F	2813002702

Demontage hulpmiddelen

Demontage Tang



Modeltype	Artikelnummer
Demontage Tang D15	2813102800
Demontage Tang D18	2813202800
Demontage Tang D22	2813302800
Demontage Tang D28	2813402800

Demontage Clip



Modeltype	Artikelnummer
Demontage Clip D15	2813112800
Demontage Clip D18	2813222800
Demontage Clip D22	2813332800
Demontage Clip D28	2813442800


Gereedschappen



Afteken- en ontbraamgereedschap

Voor het aftekenen en ontbramen van aluminium leidingen.

Modeltype	Artikelnummer
Afteken- en ontbraamgereedschap	2813024000

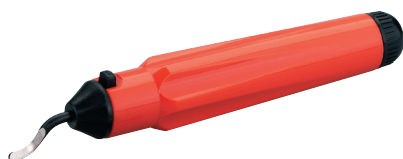

Ontbraammes

Om de binnenkant van aluminium leidingen te ontbramen.

Modeltype	Artikelnummer
Ontbraammes	2810004200



Ontbraamgereedschap

Ontbramen van kunststof, aluminium en RVS leidingen tot diameter van 35 mm.

Modeltype	Artikelnummer
Ontbraamgereedschap	2810004100



Leidingkniptang

Voor het afkorten van PA-leidingen, maximale diameter 28 mm (met omkeerbaar mes).

Modeltype	Artikelnummer
Leidingkniptang	2813004000
Reservemessen (2 stuks)	2813014000



Af Leidingsnijder

Voor het aftekenen en ontbramen van aluminium leidingen. Afkorten van aluminium en roestvaststalen leidingen met een diameter van 15 tot 32 mm.

Modeltype	Artikelnummer
Leidingsnijder	2813034000
Snijwiel leidingsnijder	2813044000



Montagepasta

Maakt het monteren van leidingen makkelijker (wrijvingsverlagend). De pasta is siliconenvrij.

Modeltype	Artikelnummer
Montagepasta	2813074000

AIRnet Roestvast Staal

Veilig, solide en schoon

In bepaalde industrieën is materiaalselectie cruciaal voor de uiteindelijke kwaliteit van het eindproduct. Dit kan zelfs direct van invloed zijn op gezondheids-, veiligheids- en milieuvoorschriften. Kan worden gebruikt voor diverse perslucht- of vacuümtoepassingen en komt soms direct in contact met het eindproduct. Hier is de veiligste oplossing de beste oplossing.

Voorkeur voor olievrije persluchtsystemen is heel begrijpelijk, maar de keuze voor een leidingsysteem dat 100% olievrije perslucht levert vanaf de productie tot het punt van afname is evenzeer van groot belang.

AIRnet introduceert daarom zijn leidingsysteem van roestvaststaal. AIRnet Roestvast Staal houdt rekening met de strengste eisen van verschillende industrieën en zorgt daarom voor 100% conformiteit met de hoogste kwaliteitsnormen.

Aansluiting

De indrukverbinding wordt tot stand gebracht door de leiding in de fitting te steken met inachtneming van de gemarkeerde insteekdiepte. De verbinding wordt tot stand gebracht via indrukken met goedgekeurd gereedschap. Wij gebruiken een gepatenteerde afdichtring met een lenticulair profiel dat in de perskrimgroef past.

De voordelen:

- 20% vergroting van het afdichtoppervlak met een veiligheidsafdichtring minimaliseert het ongevalrisico.
- Elimineert het risico dat de afdichtring wordt uitgedrukt of beschadigd raakt.
- De goede passing tussen de afdichtring en de groef maakt het gemakkelijker om de leidingen in te steken.

Belangrijkste kenmerken

- Geen corrosie, lekbestendig en tien jaar garantie.
- Perspassingsysteem zorgt voor snelle installatie met minimaal gebruik van gereedschap.
- Niet lassen, geen schroefdraad: alleen duwen en indrukken.
- Siliconenvrij en teflonvrij.
- FKM-afdichting (goedgekeurd door alle internationale regelgevende instanties in de farmaceutische industrie en de levensmiddelenindustrie).
- Geschikt voor toepassingen in clean rooms (316 L).
- Aanzienlijke besparingen op arbeidskosten.

Een compleet productassortiment

Productassortiment	Leidingen 304L: D15 (1/2"), D28 (1"), D35 (1 1/4"), D42 (1 1/2"), D54 (2"), D76 (2 3/4"), D89 (3 1/2"), D108 (4")	
	Leidingen 316L: D15 (1/2"), D28 (1"), D42 (1 1/2")	
Toepassingen	Perslucht, stikstof, vacuüm	Standaard
Materiaal	Roestvaststaal AISI 316L 1.4404 Roestvaststaal AISI 304L 1.4301	EN10088 ASTM A666
Veiligheidsfactor	4, Barstdruk > 64 bar (> 928 psi)	
Werkdruk	16 Bar (232 PSI)	
Werktemperatuur	-20 °C tot 120 °C (-4 °F tot 248 °F)	
Vacuümniveau	20 mbar (0.29 PSI) abs	
Dauwpunt	Laagst toegestaan drukdauwpunt is -70°C (-94°F)	
Behandeling	Uitgloeien	
Fittingen	D15 (1/2"), D28 (1"), D35 (1 1/4"), D42 (1 1/2"), D54 (2"), D76 (2 3/4"), D89 (3 1/2"), D108 (4")	
Aansluiting	Perspassingsysteem	Standaard
Materialen	Roestvaststaal AISI 316L 1.4404	EN10088 ASTM A666
Afdichtkoppelingen	FKM (fluoroelastomeer)	



Roestvast stalen leidingen

- Geen corrosie en siliconenvrij.
- Niet lassen, geen schroefdraad; alleen duwen en indrukken.
- Maximale bedrijfsdruk: 16 bar bij -20 °C tot ≤ +120 °C.



RVS 304L leiding op lengte

Modeltype	Artikelnummer	Diameter (mm)	Lengte (m)	Verpakkings-eenheid
RVS 304L leiding D15	2812100007	15	6	7
RVS 304L leiding D28	2812200003	28	6	3
RVS 304L leiding D35	2812300002	35	6	2
RVS 304L leiding D42	2812400000	42	6	1
RVS 304L leiding D54	2812500000	54	6	1
RVS 304L leiding D76	2812600014	76	6	14
RVS 304L leiding D89	2812700009	89	6	9
RVS 304L leiding D108	2812800009	108	6	9



RVS 316L leiding op lengte

Modeltype	Artikelnummer	Diameter (mm)	Lengte (m)	Verpakkings-eenheid
RVS 316L leiding D15	2812100107	15	6	7
RVS 316L leiding D28	2812200103	28	6	3
RVS 316L leiding D42	2812400100	42	6	1

Gereedschappen

Persgereedschap



Modeltype	Artikelnummer
Persgereedschap D15-D54	2812002800
Persgereedschap D42-D54	2812452800
Persgereedschap D76-D108	2812012800
Batterij	2812022800
Oplader	2812032800
Stroomkabel	2812042800
Sok D28	2813400280

Snijgereedschap



Modeltype	Artikelnummer
Snijgereedschap D15	2812102800
Snijgereedschap D28	2812202800
Snijgereedschap D35	2812302800
Snijgereedschap D42	2812402800
Snijgereedschap D54	2812502800
Snijgereedschap D76	2812602800
Snijgereedschap D89	2812702800
Snijgereedschap D108	2812802800

Fittingen

- Bevat geen siliconen of teflon.
- Maximale bedrijfsdruk: 16 bar bij -20 °C tot ≤ +120 °C.
- FDA goedgekeurde fittingen met FKM-afdichtingen.
- Perspassingstechnologie is 65% sneller en goedkoper dan lassen en volledig aanpasbaar aan uw omgeving.

RVS 316L T-stuk met gelijke aansluiting



Modeltype	Artikelnummer
T-stuk D15	2812100500
T-stuk D28	2812200500
T-stuk D35	2812300500
T-stuk D42	2812400500
T-stuk D54	2812500500
T-stuk D76	2812600500
T-stuk D89	2812700500
T-stuk D108	2812800500

RVS 316L Kniekoppeling 45°



Modeltype	Artikelnummer
Knie 45° D15	2812100400
Knie 45° D28	2812200400
Knie 45° D35	2812300400
Knie 45° D42	2812400400
Knie 45° D54	2812500400
Knie 45° D76	2812600400
Knie 45° D89	2812700400
Knie 45° D108	2812800400

RCS 316L Verloop T-stuk




Modeltype	Artikelnummer
Verloop T-stuk D28 x D15 x D28	2812210700
Verloop T-stuk D35 x D28 x D35	2812320700
Verloop T-stuk D42 x D35 x D42	2812430700
Verloop T-stuk D54 x D42 x D54	2812540700
Verloop T-stuk D76 x D54 x D76	2812650700
Verloop T-stuk D89 x D76 x D89	2812760700
Verloop T-stuk D108 x D89 x D108	2812870700

RVS 316L Kniekoppeling 90°



Modeltype	Artikelnummer
Knie 90° D15	2812100300
Knie 90° D28	2812200300
Knie 90° D35	2812300300
Knie 90° D42	2812400300
Knie 90° D54	2812500300
Knie 90° D76	2812600300
Knie 90° D89	2812700300
Knie 90° D108	2812800300

RVS 316L Verloop T-stuk ISO 228 binnendraad




Modeltype	Artikelnummer
T-stuk ISO 228 D15 x 1/2"	2812100800
T-stuk ISO 228 D28 x 3/4"	2812210800
T-stuk ISO 228 D35 x 3/4"	2812310800
T-stuk ISO 228 D42 x 3/4"	2812410800
T-stuk ISO 228 D54 x 3/4"	2812510800
T-stuk ISO 228 D76 x 3/4"	2812610800
T-stuk ISO 228 D89 x 3/4"	2812710800
T-stuk ISO 228 D108 x 3/4"	2812810800

RVS 316L Sok met gelijke aansluiting



Modeltype	Artikelnummer
Sok D15	2812100200
Sok D28	2812200200
Sok D35	2812300200
Sok D42	2812400200
Sok D54	2812500200
Sok D76	2812600200
Sok D89	2812700200
Sok D108	2812800200

RVS 316L Verloop T-stuk NPT binnendraad



Modeltype	Artikelnummer
T-stuk NPT D15 x 1/2"	2812100900
T-stuk NPT D28 x 3/4"	2812210900
T-stuk NPT D35 x 3/4"	2812310900
T-stuk NPT D42 x 3/4"	2812410900
T-stuk NPT D54 x 3/4"	2812510900
T-stuk NPT D76 x 3/4"	2812610900
T-stuk NPT D89 x 3/4"	2812710900
T-stuk NPT D108 x 3/4"	2812810900

RVS 316L Verloopsok (male x female)



Modeltype	Artikelnummer
Verloopsok D28 x D15	2812212100
Verloopsok D35 x D28	2812322100
Verloopsok D42 x D35	2812432100
Verloopsok D54 x D42	2812542100
Verloopsok D76 x D54	2812652100
Verloopsok D89 x D76	2812762100
Verloopsok D108 x D89	2812872100

Fittingen


- Bevat geen siliconen of teflon.
- Maximale bedrijfsdruk: 16 bar bij -20 °C tot ≤ +120 °C.
- FDA goedgekeurde fittingen met FKM-afdichtingen.
- Perspassingstechnologie is 65% sneller en goedkoper dan lassen en volledig aanpasbaar aan uw omgeving.

RVS 316L Nippelsok ISO 7-R buitendraad




Modeltype	Artikelnummer
Nippelsok ISO 7-R D15 x 1/2" M	2812101700
Nippelsok ISO 7-R D15 x 3/4" M	2812111700
Nippelsok ISO 7-R D28 x 3/4" M	2812211700
Nippelsok ISO 7-R D28 x 1" M	2812221700
Nippelsok ISO 7-R D35 x 1" M	2812321700
Nippelsok ISO 7-R D35 x 1-1/4" M	2812331700
Nippelsok ISO 7-R D42 x 1-1/4" M	2812431700
Nippelsok ISO 7-R D42 x 1-1/2" M	2812441700
Nippelsok ISO 7-R D54 x 1-1/2" M	2812541700
Nippelsok ISO 7-R D54 x 2" M	2812551700
Nippelsok ISO 7-R D76 x 2-1/2" M	2812661700
Nippelsok ISO 7-R D89 x 3" M	2812771700
Nippelsok ISO 7-R D108 x 4" M	2812881700

RVS 316L Nippelsok ISO 228 binnendraad



Modeltype	Artikelnummer
Nippelsok ISO 228 D15 x 3/4" F	2812111900
Nippelsok ISO 228 D28 x 1" F	2812221900
Nippelsok ISO 228 D35 x 1-1/4" F	2812331900
Nippelsok ISO 228 D42 x 1-1/2" F	2812441900
Nippelsok ISO 228 D54 x 2" F	2812551900

RVS 316L Nippelsok NPT binnendraad



Modeltype	Artikelnummer
Nippelsok ISO 228 D54 x 2" F	2812551900
Nippelsok NPT D15 x 3/4" F	2812112000
Nippelsok NPT D28 x 1" F	2812222000
Nippelsok NPT D35 x 1-1/4" F	2812332000
Nippelsok NPT D42 x 1-1/2" F	2812442000
Nippelsok NPT D54 x 2" F	2812552000

RVS 316L Nippelsok NPT buitendraad



Modeltype	Artikelnummer
Nippelsok NPT D15 x 1/2" M	2812101800
Nippelsok NPT D15 x 3/4" M	2812111800
Nippelsok NPT D28 x 3/4" M	2812211800
Nippelsok NPT D28 x 1" M	2812221800
Nippelsok NPT D35 x 1" M	2812321800
Nippelsok NPT D35 x 1-1/4" M	2812331800
Nippelsok NPT D42 x 1-1/4" M	2812431800
Nippelsok NPT D42 x 1-1/2" M	2812441800
Nippelsok NPT D54 x 1-1/2" M	2812541800
Nippelsok NPT D54 x 2" M	2812551800
Nippelsok NPT D76 x 2-1/2" M	2812661800
Nippelsok NPT D89 x 3" M	2812771800
Nippelsok NPT D108 x 4" M	2812881800

RVS 316L Compensator



Modeltype	Artikelnummer
Compensator D15	2812105500
Compensator D28	2812205500
Compensator D35	2812305500
Compensator D42	2812405500
Compensator D54	2812505500

RVS 316L Adapter ISO 228 binnendraad



Modeltype	Artikelnummer
Adapter ISO 228 D15 x 3/4" F	2812111300
Adapter ISO 228 D28 x 1" F	2812221300
Adapter ISO 228 D35 x 1-1/4" F	2812331300
Adapter ISO 228 D42 x 1-1/2" F	2812441300
Adapter ISO 228 D54 x 2" F	2812551300

RVS 316L Einddoppen



Modeltype	Artikelnummer
Einddop D15	2812100600
Einddop D28	2812200600
Einddop D35	2812300600
Einddop D42	2812400600
Einddop D54	2812500600
Einddop D76	2812600600
Einddop D89	2812700600
Einddop D108	2812800600

RVS 316L Adapter NPRT binnendraad



Modeltype	Artikelnummer
Adapter ISO 228 D54 x 2" F	2812551300
Adapter NPRT D15 x 3/4" F	2812111400
Adapter NPRT D28 x 1" F	2812221400
Adapter NPRT D35 x 1-1/4" F	2812331400
Adapter NPRT D42 x 1-1/2" F	2812441400
Adapter NPRT D54 x 2" F	2812551400

Fittingen

- Bevat geen siliconen of teflon.
- Maximale bedrijfsdruk: 16 bar bij -20 °C tot ≤ +120 °C.
- FDA goedgekeurde fittingen met FKM-afdichtingen.
- Perspassingstechnologie is 65% sneller en goedkoper dan lassen en volledig aanpasbaar aan uw omgeving.

RVS 316L Flensen DIN PN16



Modeltype	Artikelnummer
Flens DIN PN16 D15	2812105400
Flens DIN PN16 D28	2812205400
Flens DIN PN16 D35	2812305400
Flens DIN PN16 D42	2812405400
Flens DIN PN16 D54	2812505400
Flens DIN PN16 D76	2812605400
Flens DIN PN16 D89	2812705400
Flens DIN PN16 D108	2812805400

RVS 316L Kogelkranen



Modeltype	Artikelnummer
Kogelkraan D15	2812105100
Kogelkraan D28	2812205100
Kogelkraan D35	2812305100
Kogelkraan D42	2812405100
Kogelkraan D54	2812505100
Kogelkraan D76	2812605100
Kogelkraan D89	2812705100
Kogelkraan D108	2812805100

RVS 316L Flensen ANSI CL 150



Modeltype	Artikelnummer
Flens ANSI CL150 D15	2812115400
Flens ANSI CL150 D28	2812215400
Flens ANSI CL150 D35	2812305400
Flens ANSI CL150 D42	2812415400
Flens ANSI CL150 D54	2812515400
Flens ANSI CL150 D76	2812615400
Flens ANSI CL150 D89	2812715400
Flens ANSI CL150 D108	2812815400

RVS 316L Muurplaten



Modeltype	Artikelnummer
Muurplaat ISO 228 D15 x 1/2" F	2812104000
Muurplaat NPT D15 x 1/2" F	2812104100

Bevestigingsmateriaal

Modeltype	Artikelnummer	Verpakkings-eenheid
Snelkoppelklem 316L D76 x D35	2812631000	1
Snelkoppelklem 316L D76 x D35	2812741000	1
Snelkoppelklem 316L D76 x D35	2812851000	1
Zwanenhals 316L D15	2812106700	1
Zwanenhals 316L D28	2812206700	1
O-ring kit D15	2812106520	20
O-ring kit D28	2812206520	20
O-ring kit D35	2812306520	20
O-ring kit D42	2812406520	20
O-ring kit D54	2812506520	20
O-ring kit D76	2812606510	10
O-ring kit D89	2812706510	10
O-ring kit D108	2812806510	10
Flenspakking D15 (PN16/ANSI)	0650010043	1
Flenspakking D28 (PN16)	0650010099	1
Flenspakking D42 (PN16)	0650100087	1
Flenspakking D54 (PN16/ANSI)	0650010009	1
Flenspakking D76 (PN16)	0650100107	1
Flenspakking D76 (ANSI)	0650100119	1
Flenspakking D89 (PN16/ANSI)	0650100127	1
Flenspakking D108 (PN16/ANSI)	0650010006	1

Modeltype	Artikelnummer	Verpakkings-eenheid
Pijpklem 304L D15 M6	2812102220	20
Pijpklem 304L D28 M6	2812202220	20
Pijpklem 304L D35 M6	2812302220	20
Pijpklem 304L D42 M6	2812402220	20
Pijpklem 304L D54 M8	2812502220	20
Pijpklem 304L D76 M10	2812602220	20
Pijpklem 304L D89 M10	2812702220	20
Pijpklem 304L D108 M10	2812802220	20
Pijpklem 304L UNC D15 M6	2812112220	20
Pijpklem 304L UNC D28 M6	2812212220	20
Pijpklem 304L UNC D35 M6	2812312220	20
Pijpklem 304L UNC D42 M6	2812412220	20
Pijpklem 304L UNC D54 M8	2812512220	20
Pijpklem 304L UNC D76 M10	2812612220	20
Pijpklem 304L UNC D89 M10	2812712220	20
Pijpklem 304L UNC D108 M10	2812812220	20

FRL filters en regelaars

Een perfecte luchtkwaliteit uit uw luchtleidingsysteem voor iedere toepassing met ons aanbod van filters en regelaars. Deze serie persluchtbehandelingsapparatuur beantwoordt de hedendaagse eisen, welke aan persluchtbehandeling worden gesteld. De serie bestaat uit reduceerventielen, reinigers en olienevelaars. Het uniforme bloksysteem maakt het mogelijk om diverse componenten met bijbehorende draadeinden eenvoudig aan elkaar te koppelen. Daardoor kan een groot aantal combinaties worden gecreëerd. Onze FRL apparatuur zorgt voor perslucht van uitstekende kwaliteit.



Reduceerventiel

De uitgaande druk is nauwkeurig te regelen en erg stabiel, zelfs bij wisselende stroomsnelheden. De maximale regeldruk is 12 bar. Door het indrukken van de regelknop wordt het systeem vergrendeld op een vaste druk.

- Met vergrendelbare instelknop.
- Drukbereik 0-12 bar.
- Standaard uitgerust met een manometer.
- Zeer betrouwbare drukregelaar met zuiger.
- De uitgaande druk is nauwkeurig te regelen en erg stabiel, zelfs bij wisselende stroomsnelheden.
- Geen vaste montagerichting dankzij dubbelzijdige aansluiting voor de manometer.



Reiniger

Dankzij een twee-traps systeem worden vocht en vuildeeltjes uit de perslucht gefilterd. De reiniger is uitgevoerd met een semi-automatische condensaftap. De filtratiegraad is 20 micron.

- Tweetraps mechanisch filter, filtratie tot 20 micron.
- Semi-automatische condensaat afvoer.
- Door de centrifugale werking worden vocht en vuildeeltjes uit de perslucht gefilterd.
- Drukbereik 0-18 bar.
- Plaats deze reiniger na de drukregelaar in het systeem.



Olienevelaar

Zorgvuldig wordt olie toegevoegd aan de perslucht. De olie wordt gelijkmatig verneveld voor optimale smering van uw luchtgereedschappen.

- Speciaal voor luchtgereedschappen die oliehoudende perslucht nodig hebben.
- Er wordt nauwkeurig olie toegevoegd aan de perslucht voor een optimale smering, zelfs bij lage druk en lage luchtopbrengst.
- Drukbereik 0-18 bar.
- Monteer na de reiniger en/of reduceerventiel.



FRL PR reduceerventiel

Modeltype	Artikelnummer	Doorlaat-capaciteit (l/min)	Manometer aansluiting	Aansluitmaat (bsp)	Afmetingen lxbxh (mm)
FRL PR-1/4	2813920000	700	G 1/8"	1/4"	42x42x94
FRL PR-3/8	2813920001	2500	G 1/8"	3/8"	60x60x130
FRL PR-1/2	2813920002	2500	G 1/8"	1/2"	60x60x130
FRL PR-3/4	2813920003	5600	G 1/4"	3/4"	80x80x184
FRL PR-1	2813920005	5600	G 1/4"	1"	80x80x184



FRL WS reiniger

Modeltype	Artikelnummer	Doorlaat-capaciteit (l/min)	Condens-opvang (cm³)	Aansluitmaat (bsp)	Afmetingen lxbxh (mm)
FRL WS-1/4	2813920007	700	10	1/4"	42x42x142
FRL WS-3/8	2813920008	2500	45	3/8"	60x60x180
FRL WS-1/2	2813920009	2500	45	1/2"	60x60x180
FRL WS-3/4	2813920010	5600	170	3/4"	80x80x235
FRL WS-1	2813920012	5600	170	1"	80x80x235

Door de aftapkraan in te drukken zal het aanwezige condenswater geloosd worden. Zonder tegendruk is de aftap geopend, bij tegendruk gesloten. Om het systeem te sluiten draai de knop een slag (antiklok).



FRL FPR reiniger-reduceerventiel combinatie

Modeltype	Artikelnummer	Doorlaat-capaciteit (l/min)	Condens-opvang (cm³)	Aansluitmaat (bsp)	Afmetingen lxbxh (mm)
FRL FPR-1/4	2813920014	700	10	1/4"	42x42x190
FRL FPR-3/8	2813920015	2500	45	3/8"	60x60x245
FRL FPR-1/2	2813920016	2500	45	1/2"	60x60x245
FRL FPR-3/4	2813920017	5600	170	3/4"	80x80x332
FRL FPR-1	2813920019	5600	170	1"	80x80x332

Door de aftapkraan in te drukken zal het aanwezige condenswater geloosd worden. Zonder tegendruk is de aftap geopend, bij tegendruk gesloten. Om het systeem te sluiten draai de knop een slag (antiklok).



FRL MO olienevelaar

Modeltype	Artikelnummer	Doorlaat-capaciteit (l/min)	Oliereservoir (cm ³)	Aansluitmaat (bsp)	Afmetingen lxbxh (mm)
FRL MO-1/4	2813920021	700	50	1/4"	42x42x156
FRL MO-3/8	2813920022	2500	150	3/8"	60x60x195
FRL MO-1/2	2813920023	2500	150	1/2"	60x60x195
FRL MO-3/4	2813920024	5600	379	3/4"	80x80x260
FRL MO-1	2813920025	5600	379	1"	80x80x260

Demonteer en vul de bowl voordat het systeem op druk wordt gebracht. Stel de druppelsnelheid in aan de bovenzijde met een schroevendraaier, gewenste afstelling 1 druppel voor 300-600 ltr. Gebruik uitsluitend de voorgeschreven zuurvrije olie (art. 9305011).



FRL FPR-MO reiniger-reduceerventiel-olienevelaar combinatie

Modeltype	Artikelnummer	Doorlaat-capaciteit (l/min)	Condens-opvang (cm ³)	Oliereservoir (cm ³)	Aansluitmaat (bsp)	Afmetingen lxbxh (mm)
FRL FPR-MO-1/4	2813920026	700	10	50	1/4"	84x42x190
FRL FPR-MO-3/8	2813920027	2500	45	150	3/8"	120x60x245
FRL FPR-MO-1/2	2813920028	2500	45	150	1/2"	120x60x245
FRL FPR-MO-3/4	2813920029	5600	170	379	3/4"	160x80x332
FRL FPR-MO-1	2813920031	5600	170	379	1"	160x80x332

¹ Door de aftapkraan in te drukken zal het aanwezige condenswater geloosd worden. Zonder tegendruk is de aftap geopend, bij tegendruk gesloten. Om het systeem te sluiten draai de knop een slag (antiklok).

² Demonteer en vul de bowl voordat het systeem op druk wordt gebracht. Stel de druppelsnelheid in aan de bovenzijde met een schroevendraaier, gewenste afstelling 1 druppel voor 300-600 ltr. Gebruik uitsluitend de voorgeschreven zuurvrije olie (art. 9305011).

Persluchtlangen en werkplaatsbenodigdheden

Voor de serieuze particulier en professionele werkplaatsen. Slijtvaste slangen, zeer flexibele slangen en compacte, breed inzetbare polyurethaan spiraalslangen. Voor een perfect ingerichte werkplek en ergonomisch werken: slanghaspels, stroom- en persluchtverdeelblokken en veerbalancers.

Persluchtlangen



artikelnummer 2813930003



artikelnummer 2813930010
„oliebestendig“

PVC-slang met nylon inlage

- Maximale werkdruk 15 bar bij 20 °C
- In het bijzonder goed bestand tegen perslucht die olie bevat

Modeltype	Artikelnummer	Snelkoppeling en adapter	Werkdruk (bar)	Diameter (mm)		Lengte (m)
				buiten	binnen	
H PVC-QRC-E-15bar 11-6/5m	2813930000	EURO	15	11	6	5
H PVC-QRC-U-15bar 11-6/5m	2813930005	UNIVERSEEL	15	11	6	5
H PVC-QRC-E-15bar 11-6/10m	2813930001	EURO	15	11	6	10
H PVC-QRC-U-15bar 11-6/10m	2813930006	UNIVERSEEL	15	11	6	10
H PVC-15bar 11-6/25m	2813930015		15	11	6	25
H PVC-15bar 11-6/50m	2813930016		15	11	6	50
H PVC-QRC-E-15bar 15-9/5m	2813930002	EURO	15	15	9	5
H PVC-QRC-U-15bar 15-9/5m	2813930007	UNIVERSEEL	15	15	9	5
H PVC-QRC-E-15bar 15-9/10m	2813930003	EURO	15	15	9	10
H PVC-QRC-U-15bar 15-9/10m	2813930008	UNIVERSEEL	15	15	9	10
H PVC-15bar 15-9/25m	2813930017		15	15	9	25
H PVC-15bar 15-9/50m	2813930018		15	15	9	50
H PVC-QRC-E-15bar 18-13/10m	2813930004	EURO	15	18	13	10
H PVC-QRC-U-15bar 18-13/10m	2813930009	UNIVERSEEL	15	18	13	10
H PVC-15bar 18-13/25m	2813930019		15	18	13	25
H PVC-15bar 18-13/50m	2813930020		15	18	13	50
H PVC-QRC-E-OR-15bar 15-9/10m	2813930010	EURO	15	15	9	10
H PVC-OR-15bar 15-9/25m	2813930021		15	15	9	25



Hogedruk slang

- PVC slang met polyester-inlagen, gladde binnenmantel en UV-bestendige buitenmantel
- Hogedruk uitvoering voor maximale werkdruk tot 40 bar bij 20 °C
- Bijzonder geschikt voor het aansluiten van pneumatisch gereedschap buitenshuis
- Zeer flexibel, zelfs bij lage temperaturen (-15 °C tot +60 °C)

Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Diameter (mm)		Lengte (m)
			buiten	binnen	
H PVC-SF-40bar 16-9/50m	2813930030	40	16	9	50
H PVC-SF-40bar 21-13/50m	2813930031	40	21	13	50



Luchtslang met EURO snelkoppeling en adapter




Luchtslang zonder snelkoppeling en adapter

Super-Flex slang

- PVC slang met nylon inlage met versterkte buitenmantel voor meer bescherming en verouderingsbestendigheid tegen perslucht die olie bevat
- Maximale werkdruk 15 bar bij 20 °C
- Zeer flexibel, zelfs bij lage temperaturen

Modeltype	Artikelnummer	Snelkoppeling en adapter	Werkdruk (bar)	Diameter (mm)		Lengte (m)
				buiten	binnen	
H PVC-QRC-E-SF-15bar 11-6/5m	2813930011	EURO profiel	15	11	6,3	5
H PVC-QRC-E-SF-15bar 11-6/10m	2813930012	EURO profiel	15	11	6,3	10
H PVC-SF-15bar 11-6/25m	2813930022	geen	15	11	6,3	25
H PVC-SF-15bar 11-6/50m	2813930023	geen	15	11	6,3	50
H PVC-QRC-E-SF-15bar 15-10/5m	2813930013	EURO profiel	15	15,5	10	5
H PVC-QRC-E-SF-15bar 15-10/10m	2813930014	EURO profiel	15	15,5	10	10
H PVC-SF-15bar 15-10/25m	2813930024	geen	15	15,5	10	25
H PVC-SF-15bar 15-10/50m	2813930025	geen	15	15,5	10	50
H PVC-SF-15bar 19-13/25m	2813930026	geen	15	19	12,7	25
H PVC-SF-15bar 19-13/50m	2813930027	geen	15	19	12,7	50
H PVC-SF-15bar 27-19/25m	2813930028	geen	15	27	19	25
H PVC-SF-15bar 27-19/50m	2813930029	geen	15	27	19	50



Polyamide spiraalslang

- Direct klaar voor gebruik door EURO snelkoppeling en adapter
- Anti-knik veren voor een lange levensduur en onbelemmerde luchtstroom
- Zeer geschikt voor veerbalancers vanwege de hoge terugstelkracht

Modeltype	Artikelnummer	Snelkoppeling en adapter	Werkdruk (bar)	Diameter (mm)		Lengte (m)
				buiten	binnen	
SH PA-QRC-E-8bar 8-6/5m	2813940000	EURO profiel	8	8	6	5
SH PA-QRC-E-8bar 8-6/7,5m	2813940001	EURO profiel	8	8	6	7,5
SH PA-QRC-E-8bar 8-6/15m	2813940002	EURO profiel	8	8	6	15
SH PA-QRC-E-8bar 10-8/10m	2813940003	EURO profiel	8	10	8	10



Polyurethaan spiraalslang

- Direct klaar voor gebruik door EURO snelkoppeling en adapter
- Anti-knik veren voor een lange levensduur en onbelemmerde luchtstroom
- Door de kleine diameter van de windingen erg compact
- Zeer slijtvast, duurzaam materiaal en goed bestand tegen knikken

Modeltype	Artikelnummer	Snelkoppeling en adapter	Werkdruk (bar)	Diameter (mm)		Lengte (m)
				buiten	binnen	
SH PUR-QRC-E-8bar 10-6,5/6m	2813940010	EURO profiel	8	10	6,5	6
SH PUR-QRC-E-8bar 10-6,5/7,5m	2813940011	EURO profiel	8	10	6,5	7,5
SH PUR-QRC-E-8bar 12-8/6m	2813940012	EURO profiel	8	12	8	6
SH PUR-QRC-E-8bar 12-8/7,5m	2813940013	EURO profiel	8	12	8	7,5

Slanghaspels



Slanghaspel, kunststof behuizing

- Een slijtvaste, flexibele en zelfoprollende luchtslang met anti-knikveer en slangvergrendeling in kunststof behuizing
- Het krachtige veermechanisme maakt hem geschikt voor dagelijks gebruik
- De vergrendelingsfunctie kan worden gedeactiveerd
- Uitgerust met snelkoppeling, dus direct klaar voor gebruik
- Flexibel dankzij groot zwenkbereik
- Geschikt voor wandmontage

Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Diameter (mm)		Lengte (m)	Gewicht (kg)
			buiten	binnen		
HR PVC-QRC-U-A-15bar 12-8/10m	2813950004	15	12	8	10	4
HR PVC-QRC-U-A-15bar 12-8/15m	2813950005	15	12	8	15	7.3
HR PVC-QRC-U-A-15bar 14-10/15m	2813950006	15	14	10	15	8.8
HR PVC-QRC-U-A-15bar 18-13/15m	2813950007	15	17.5	12.5	15	10.5



Slanghaspel, metalen behuizing

- Een slijtvaste, flexibele en zelfoprollende luchtslang met anti-knikveer en slangvergrendeling in kunststof behuizing
- Uitgerust met veiligheidssnelkoppeling, dus direct klaar voor gebruik
- Zeer flexibel vanwege zwenkbereik groter dan 180°
- Geschikt voor wand- en plafondmontage

Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Diameter (mm)		Lengte (m)	Gewicht (kg)
			buiten	binnen		
H PVC-QRC-E-SF-15bar 11-6/5m	2813950002	15	12	8	9	5
H PVC-QRC-E-SF-15bar 11-6/10m	2813950003	15	12	8	15	6



Slanghaspel, handmatig

- Schokbestendige kunststof behuizing
- Groot werkbereik vanwege slanglengte van 20 meter
- Axiale aansluiting waardoor de haspel op druk kan blijven staan, ook tijdens af- en oprollen
- Flexibele PVC slang met nylon inlage

Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Diameter (mm)		Lengte (m)	Gewicht (kg)
			buiten	binnen		
HR PVC-QRC-U-M-15bar 15-9/20m	2813950000	15	15	9	20	3.9

Werkplaatsbenodigheden



Veerbalancer

- Compact, met robuuste aluminium behuizing en rubberen eindaanslag
- Voor alle soorten draagbare apparaten en gereedschappen
- Uitgerust met staalkabel, aanslagstop en karabijnhaak
- De veerspanning op de behuizing kan gebruikt worden om het benodigde draagvermogen in te stellen en aan te passen

Modeltype	Artikelnummer	Draagkracht (kg)	Kabellengte (m)	Gewicht (kg)
EQ SST-0,4-1,0kg	2813960000	1	1.6	0.63
EQ SST-1,0-2,0kg	2813960001	2	1.6	0.67
EQ SST-2,0-3,0kg	2813960002	3	1.6	0.79
EQ SST-2,0-4,0kg	2813960003	4	2.5	2.85
EQ SST-4,0-6,0kg	2813960004	6	2.5	3
EQ SST-6,0-8,0kg	2813960005	8	2.5	3.1



Stroom- en persluchtverdeelblok

- Gegalvaniseerde ophangketting ontlast de toevoerslang en de electriciteitskabel
- Beveiligd tegen overbelasting - de zekering zorgt ervoor dat de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld bij overbelasting
- Robuuste behuizing is spatwater- en stofbestendig volgens IP44
- Twee arbo-snelkoppelingen zorgen voor veilig ontkoppelen van de luchtslangen
- Drie stroomaansluitingen aan elke zijde van het blok

Modeltype	Artikelnummer	Contactdoos		Perslucht-aansluiting	Ophangketting (m)	Luchtslang, binnenmaat (mm)	Gewicht (kg)
		230V	400V				
EQ EB-PVC-2QRC-SF	2813960009	6		2	2	9	2,9
EQ EB-PVC-2QRC-SF	2813960010	6	1	2	2	9	2,9



Stroom- en persluchtverdeelblok

- Gegalvaniseerde ophangketting ontlast de toevoerslang en de electriciteitskabel
- Robuuste behuizing is spatwater- en stofbestendig volgens IP44
- Klaar voor gebruik dankzij de aansluitkabel met stekker en de luchtslang met insteeknippel
- Veiligheidssnelkoppeling zorgt voor veilig ontkoppelen van de luchtslangen en 3 stroomaansluitingen

Modeltype	Artikelnummer	Contactdoos 230V	Perslucht-aansluiting	Ophangketting (m)	Luchtslang, binnenmaat (mm)	Gewicht (kg)
EQ EB-PVC-QRC-SF	2813960011	3	1	3	9	2.0

Snelkoppelingen, adapters & slangpilaren



Veiligheidssnelkoppeling met buitendraad (bsp)



Veiligheidssnelkoppeling met binnendraad (bsp)



Veiligheidssnelkoppeling met slangpilaar (mm)

Veiligheidssnelkoppelingen

- EURO profiel met doorlaat van 7.6 mm (nominaal) zijn grotere luchtstromen mogelijk
- Veilig werken door de tweetraps ontluchting bij ontkoppelen, voorkomt een zweepslag van de slang DIN EN ISO 4414 en DIN EN 983
- Lange levensduur door gegalvaniseerd en gehard staal

Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Aansluitmaat	Aansluiting
C QRC-SF-E-1/4"m	2813910018	16	1/4"	Buitendraad
C QRC-SF-E-3/8"m	2813910019	16	3/8"	Buitendraad
C QRC-SF-E-1/2"m	2813910020	16	1/2"	Buitendraad
C QRC-SF-E-1/4"f	2813910021	16	1/4"	Binnendraad
C QRC-SF-E-3/8"f	2813910022	16	3/8"	Binnendraad
C QRC-SF-E-1/2"f	2813910023	16	1/2"	Binnendraad
C QRC-SF-E-6mm	2813910024	16	6 mm	Slangpilaar
C QRC-SF-E-9mm	2813910025	16	9 mm	Slangpilaar
C QRC-SF-E-13mm	2813910026	16	13 mm	Slangpilaar

Snelkoppelingen

- EURO profiel met doorlaat van 7.6 mm (nominaal) zijn grotere luchtstromen mogelijk
- Lange levensduur door gegalvaniseerd en gehard staal
- Snel en eenvoudig te verbinden



Snelkoppeling met buitendraad (bsp)



Snelkoppeling met binnendraad (bsp)



Snelkoppeling met slangpilaar (mm)

Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Aansluitmaat	Aansluiting
C QRC-S-E-1/4"m	2813910009	16	1/4"	Buitendraad
C QRC-S-E-3/8"m	2813910010	16	3/8"	Buitendraad
C QRC-S-E-1/2"m	2813910011	16	1/2"	Buitendraad
C QRC-S-E-1/4"f	2813910012	16	1/4"	Binnendraad
C QRC-S-E-3/8"f	2813910013	16	3/8"	Binnendraad
C QRC-S-E-1/2"f	2813910014	16	1/2"	Binnendraad
C QRC-S-E-6mm	2813910015	16	6 mm	Slangpilaar
C QRC-S-E-9mm	2813910016	16	9 mm	Slangpilaar
C QRC-S-E-13mm	2813910017	16	13 mm	Slangpilaar

Adapters

- Geschikt voor onze snelkoppeling met EURO profiel
- Lange levensduur door gegalvaniseerd en gehard staal



Adapter met buitendraad



Adapter met binnendraad



Adapter met slangpilaar

Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Aansluitmaat	Aansluiting
C PN-S-E-1/4"m	2813910000	16	1/4"	Buitendraad
C PN-S-E-3/8"m	2813910001	16	3/8"	Buitendraad
C PN-S-E-1/2"m	2813910002	16	1/2"	Buitendraad
C PN-S-E-1/4"f	2813910003	16	1/4"	Binnendraad
C PN-S-E-3/8"f	2813910004	16	3/8"	Binnendraad
C PN-S-E-1/2"f	2813910005	16	1/2"	Binnendraad
C PN-S-E-6mm	2813910006	16	6 mm	Slangpilaar
C PN-S-E-9mm	2813910007	16	9 mm	Slangpilaar
C PN-S-E-13mm	2813910008	16	13 mm	Slangpilaar

Tip: Door alleen geharde adapters te gebruiken, verlengt u de levensduur van zowel de adapter als van de snelkoppeling.

Messing snelkoppelingen

- EURO profiel met doorlaat van 7.6 mm (nominaal) zijn grotere luchtstromen mogelijk
- Gemaakt van messing



Snelkoppeling met buitendraad (bsp)



Snelkoppeling met binnendraad (bsp)



Snelkoppeling met slangpilaar (mm)




Verdeelstuk met snelkoppelingen


Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Aansluitmaat	Aansluiting
C QRC-E-1/4"m	2813910027	16	1/4"	Buitendraad
C QRC-E-3/8"m	2813910028	16	3/8"	Buitendraad
C QRC-E-1/2"m	2813910029	16	1/2"	Buitendraad
C QRC-E-1/4"f	2813910030	16	1/4"	Binnendraad
C QRC-E-3/8"f	2813910031	16	3/8"	Binnendraad
C QRC-E-1/2"f	2813910032	16	1/2"	Binnendraad
C QRC-E-6mm	2813910033	16	6 mm	Slangpilaar
C QRC-E-9mm	2813910034	16	9 mm	Slangpilaar
C QRC-E-13mm	2813910035	16	13 mm	Slangpilaar
C 2QRC-E-3/8"f	2813910036	16	3/8"	Binnendraad
C 3QRC-E-3/8"f	2813910037	16	3/8"	Binnendraad

Adapters

- EURO profiel met doorlaat van 7.6 mm (nominaal) zijn grotere luchtstromen mogelijk
- Gemaakt van messing



Adapter met buitendraad (bsp)



Adapter met binnendraad (bsp)



Adapter met slangpilaar (mm)


Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Aansluitmaat	Aansluiting
C PN-E-1/4"m	2813910041	16	1/4"	Buitendraad
C PN-E-3/8"m	2813910042	16	3/8"	Buitendraad
C PN-E-1/2"m	2813910043	16	1/2"	Buitendraad
C PN-E-1/4"f	2813910044	16	1/4"	Binnendraad
C PN-E-3/8"f	2813910045	16	3/8"	Binnendraad
C PN-E-1/2"f	2813910046	16	1/2"	Binnendraad
C PN-E-6mm	2813910038	16	6 mm	Slangpilaar
C PN-E-9mm	2813910039	16	9 mm	Slangpilaar
C PN-E-13mm	2813910040	16	13 mm	Slangpilaar

Slangpilaren

- Gemaakt van messing



Slangpilaar met buitendraad



Slangpilaar met binnendraad



Slangverbinder

Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Aansluitmaat	Aansluiting
C HN-U-1/4"m x 6mm	2813910054	16	1/4" x 6 mm	Buitendraad
C HN-U-1/4"m x 9mm	2813910055	16	1/4" x 9 mm	Buitendraad
C HN-U-3/8"m x 6mm	2813910056	16	3/8" x 6 mm	Buitendraad
C HN-U-3/8"m x 9mm	2813910057	16	3/8" x 9 mm	Buitendraad
C HN-U-3/8"m x 13mm	2813910058	16	3/8" x 13 mm	Buitendraad
C HN-U-1/2"m x 6mm	2813910059	16	1/2" x 6 mm	Buitendraad
C HN-U-1/2"m x 9mm	2813910060	16	1/2" x 9 mm	Buitendraad
C HN-U-1/2"m x 13mm	2813910061	16	1/2" x 13 mm	Buitendraad
C HN-U-1/4"f x 6mm	2813910062	16	1/4" x 6 mm	Binnendraad
C HN-U-1/4"f x 9mm	2813910063	16	1/4" x 9 mm	Binnendraad
C HN-U-3/8"f x 6mm	2813910064	16	3/8" x 6 mm	Binnendraad
C HN-U-3/8"f x 9mm	2813910065	16	3/8" x 9 mm	Binnendraad
C HN-U-1/2"f x 9mm	2813910066	16	1/2" x 9 mm	Binnendraad
C HN-U-1/2"f x 13mm	2813910067	16	1/2" x 13 mm	Binnendraad
C HOC-U-6mm	2813910068	16	6 mm	Slang
C HOC-U-9mm	2813910069	16	9 mm	Slang

Fittingen en slangklemmen

Dubbele nippel

- Schroefdraad: conische buitendraad
- Materiaal: gegalvaniseerd staal



Modeltype	Artikelnummer
C DN-U-1/4"m x 1/8"m	2813910070
C DN-U-1/4"m x 1/4"m	2813910071
C DN-U-3/8"m x 3/8"m	2813910073
C DN-U-1/2"m x 1/2"m	2813910075
C DN-U-3/8"m x 1/4"m	2813910072
C DN-U-1/2"m x 3/8"m	2813910074

Verloopringen


- Schroefdraad: binnen- en buitendraad
- Materiaal: messing



Modeltype	Artikelnummer
C RE-U-1/4"m x 1/8"f	2812115400
C RE-U-3/8"m x 1/4"f	2812215400
C RE-U-1/2"m x 3/8"f	2812305400

Verloopsokken

- Schroefdraad: binnen- en buitendraad
- Materiaal: messing



Modeltype	Artikelnummer
C RN-U-1/4"m x 3/8"f	2813910079
C RN-U-3/8"m x 1/2"f	2813910080

Sokken

- Schroefdraad: binnendraad
- Materiaal: messing



Modeltype	Artikelnummer
C MU-1/4"f	2813910081
C MU-3/8"f	2813910082
C MU-1/2"f	2813910083

Knijpslangklemmen

- Materiaal: gegalvaniseerd staal
- 2-oor klemmen
- 7 mm breed



Modeltype	Artikelnummer
C HC-U-11-13mm	2813910047
C HC-U-13-15mm	2813910048
C HC-U-15-18mm	2813910049

Wormslangklemmen

- Materiaal: gegalvaniseerd staal
- 9 mm breed
- Schroef voor kruiskop en zeskant 7 mm



Modeltype	Artikelnummer
C SC-U-10-16mm	2813910050
C SC-U-12-20mm	2813910051
C SC-U-16-25mm	2813910052
C SC-U-20-32mm	2813910053

Neem contact op met uw lokale dealer:

creemers.nl



ORIGINAL PART

AANDACHT

Service gaat om aandacht: onderhoud uitgevoerd door bekwame vakmensen, met gebruik van hoogwaardige originele onderdelen.

VERTROUWEN

Vertrouwen wordt verkregen door het leveren van langdurige betrouwbare prestaties en lange levensduur van de apparatuur.

EFFICIËNTIE

Het rendement van de apparatuur wordt gegarandeerd door regelmatig onderhoud. Efficiëntie van de serviceorganisatie is hoe originele onderdelen en service het verschil maken.

Alle vermelde merken, productnamen, bedrijfsnamen, handels- en dienstmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd. Daarom behouden wij ons het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Afbeeldingen zijn niet contractueel bindend.

© 2025, Creemers Compressors B.V. Alle rechten voorbehouden.