



**Betrouwbaar, hoogrendement
en gebruiksvriendelijk:** geef kleur
aan de wereld met perfecte dekking

EMINENT VERFSPUITEN



Ontdek het totale assortiment van verfspuit tot spuitwand

Creemers heeft een breed assortiment op het gebied van verfspuiten, welke wij verkopen onder de merknaam Eminent. Daarnaast kunnen wij alle toebehoren leveren zoals luchtslang, materiaalslang, verfdrukvat, spuitwand en spuitcabine. Wij hebben verschillende HTE (High Transfer Efficiency) verfspuiten in het programma; met bovenbeker (E33), onderbeker (E41), met slangpilaar (E41 SPM) en met materiaaltoevoerleiding (E41 SP). Ook bieden wij keuze in spuiten tussen viscose vloeistoffen (E19) en zwaardere substanties als tectyl (E23 + TCV). De verfspuiten die geschikt zijn voor een grotere rondstraal zijn ook verkrijgbaar zonder beker en kunnen gevoed worden door een verfdrukvat. Dit drukvat kunnen wij vanzelfsprekend ook leveren met alle toebehoren om de connectie compleet te maken.



Betrouwbare werking

De High Transfer Efficiency verfspuiten bieden de meest optimale werking en voldoen aan alle Europese en Nederlandse wetgeving ter vermindering van uitstoot van vluchtige stoffen.



Gelijkmatig spuitpatroon

Dankzij de hoogwaardige materialen kunt u moeiteloos verfspuiten. De hoge lakoverdracht levert tevens een besparing op lak en daarmee bescherming van het milieu.



Compleet assortiment

Dankzij het volledige assortiment kan Creemers voorzien van compressor tot en met een spuitwand.




Eigen ontwerp

Sinds 1966 staat Creemers bekend om haar in-house ontworpen verfspuiten, welke door stijgende vraag heden worden geproduceerd in een Europese fabriek.



Onderhoudsvriendelijk

Het is raadzaam om onderhoud aan uw verfspuit direct na gebruik direct uit te voeren. U hoeft niet te stoeien met grote hoeveelheden chemicaliën of gereedschappen. Poets het verfspuithuis simpelweg met een poetsdoek gedrenkt in oplosmiddel.



Eminent verfspuiten

Een HTE verfspuit zorgt voor een verbeterd spuitbeeld tegen gereduceerde lakkosten met de spuitsnelheid welke gelijk is aan een conventioneel verfpistool. Bovendien is het persluchtverbruik - en dus het energieverbruik - veel lager dan bij een HVLP verfspuit. Door een gelijkmatig spuitpatroon over de hele lakboog, wordt een perfecte kleurverdeling gegarandeerd!

Kenmerken van een Eminent verfspuit

Er is geen speciale training voor het personeel nodig om een perfect spuitbeeld te krijgen. Geschikt voor het verwerken van (Ultra) High Solids en watergedraken lakken. De ongekennde hoge lakoverdracht bezorgt u dus een besparing op lak én het milieu. Zowel de E33 als de modellen uit de E41 lijn voldoen aan alle Europese en Nederlandse wetgeving ter vermindering van uitstoot van vluchtige stoffen.

Werkingsprincipe

Bij de Eminent verfspuiten onderscheiden zich twee spuitsystemen:

1. Verneveling d.m.v. het vacuümsysteem en zwaartekracht
2. Verneveling d.m.v. het druksysteem

Materiaaltoevoer

Bij Eminent verfspuiten wordt de materiaaltoevoer als volgt geregeld:

- A. Volgens het vacuümprincipe
- B. Volgens het zwaartekrachtprincipe
- C. Via een persluchtaangedreven transport, via een materiaalslang

Onderhoud & Reiniging

Goed onderhoud is van vitaal belang voor een storingsvrije werking. Het is raadzaam het onderhoud **direct na het gebruik** van de verfspuit uit te voeren. Gebruik voor het reinigen **geen chemicaliën** en gereedschappen die niet geschikt zijn. Dompel de verfspuit **niet in zijn geheel in oplosmiddelen**, omdat luchtkanalen verstopt kunnen raken en het spuitresultaat nadelig beïnvloeden. Bovendien vernietigt het oplosmiddel de oliefilm welke tussen de bewegende delen aanwezig is.

Het verfspuithuis kan gereinigd worden met een doek, gedrenkt in oplosmiddel.

Voor tectyleerpistolen is het advies om deze na gebruik gelijk goed te reinigen om verharding te voorkomen. In tegenstelling tot verfspuitpistolen kan een tectyleerpistool volledig in reinigingsmiddel of wasbenzine ondergedompeld worden.

Persluchttoevoer

De toevoer van perslucht van de Eminent verfspuit gebeurt doorgaans met een normale luchtslang van Ø 8mm. Wij adviseren originele Eminent fittingen en slangaansluitingen te gebruiken.

Onderstaande tabel kan worden gebruikt om de capaciteit van de bijbehorende compressor te bepalen.

Spuitspuit	Vlak - Breedstraal 2 Bar	Vlak - Breedstraal 5 Bar	Vlak - Breedstraal 6 Bar	Rondstraal 2 Bar	Spuitsmondopening (mm)
E33 HTE	230 l/min			200 l/min	1,5
E41 HTE	230 l/min			200 l/min	1,5
E41 SP HTE	230 l/min			200 l/min	1,5
E41 SPM HTE	230 l/min			200 l/min	1,5
E19		266 l/min	320 l/min		
E23		258 l/min	322 l/min		
TCV		258 l/min	322 l/min		

Kiezen van het juiste verfspuitpistool

Onze verfspuiten E33 en E41 zijn verkrijgbaar met verschillende spuitmondopeningen (nozzles).

Onderstaande tabellen helpen u met het bepalen welk type verfspuit en spuitmondopening u nodig heeft voor de verfsoort of product dat u wilt gaan verfspuiten.

Te spuiten materiaal


Viscositeit hoedanigheid	Type (of basiscomponenten van) te spuiten verfsoorten of producten	Viscositeit Ford Cup nr. 4 bij 20 °C	Viscositeit referentienummer
Zeer dun vloeibaar	Watersverf - Verdunners - Luchtverfrissers - Ontsmettingsvloeistoffen - Etc.	8 - 10 S	1
Dun vloeibaar	Washprimer - Zinkchromaat - Transparantlak - Lakken op oliebasis - Beits - Etc.	11 - 15 S	2
Normaal vloeibaar	Synthetische lakken - Nitrocelluloselak - Vullende en roestwerende lakken / verven - Etc.	16 - 26 S	3
Dik vloeibare compounds	Hamerslaglakken - Verf met decoratief effect - Etc.	18 - 25 S	4
Zwaar	Vulstoffen - Latex - Verf - Verfsoorten met hoge viscositeit - Synthetische hars - Etc.	> 26 S	5
Asfalt compounds	Teerhoudende en geluiddempende stoffen - Etc.	Zonodig verdunnen	6
Polyesters	Verfsoorten of andere producten met twee componenten	Zonodig verdunnen	7

Welk type spuitpistool is het meest geschikt voor de viscositeit referenties?

Viscositeit hoedanigheid	Diameter spuitmondopening in mm					Materiaaltoevoer	Spuitpatroon
	1,0-1,3	1,5-1,8	2,0-2,5	3,0-3,5	6,5,8,0		
E33 HTE	1 - 2	2 - 3 - 4 - 5	4 - 5 - 7	6 - 7		Zwaartekracht	Rond - Vlak - Breed
E41 HTE	1 - 2	2 - 3	4 - 5 - 7	7		Zwaartekracht	Rond - Vlak - Breed
E41 SP HTE	1 - 2 - 3	3 - 4 - 5	4 - 5 - 6			Druk	Rond - Vlak - Breed
E41 SPM HTE	1 - 2 - 3	3 - 4 - 5	4 - 5 - 6	6 - 7		Druk	Rond - Vlak - Breed
E19					6	Vacuüm	Rond
E23					6	Vacuüm	Rond

Hoogrendement verfspuiten

De nieuwe trend in hoogrendement verfspuiten wordt gezet door de revolutionaire Eminent E33 HTE en E41 HTE (High Transfer Efficiency). Deze verfspuiten onderscheiden zich door een ongekennde lakoverdracht (Transfer Efficiency) van maar liefst 93,8% zoals gemeten door de onafhankelijke keuringsinstantie Tatcham volgens standaard: CEN/TC271/WG2/N34 - 99E methode 2 (zie diagram).

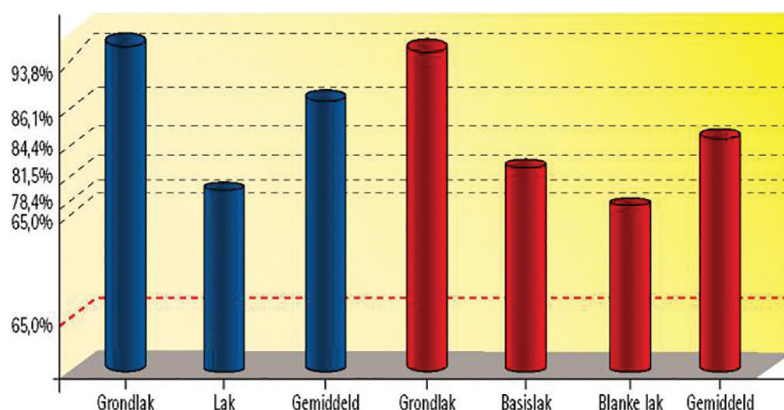

Verfspuitpistool

- Vloeistofnaald en nozzle zijn vervaardigd uit RVS AISI 303
- Voorzien van een Teflon coating om reinigen te vereenvoudigen
- De vloeistofafdichtingen zijn gemaakt van PFTE (Teflon)
- Trekkerdruk is met maar liefst 20% gereduceerd ter voorkoming van RSI

Modeltype	Artikelnummer	Spuitsmondopening in mm								
		1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	
Verfspuit E33 1,0mm	4143010	X								Verfspuit E33 HTE met 600ML Akulon bovenbeker
Verfspuit E33 1,3mm	4143013		X							
Verfspuit E33 1,5mm	4143015			X						
Verfspuit E33 1,8mm	4143018				X					
Verfspuit E33 2,0mm	4143020					X				
Verfspuit E33 2,5mm	4143025						X			
Verfspuit E33 3,0mm	4143030							X		
Verfspuit E33 3,5mm	4143035								X	
Verfspuit E41 1,0mm	4151010	X								Verfspuit E41 HTE met 1000ML Aluminium onderbeker
Verfspuit E41 1,3mm	4151013		X							
Verfspuit E41 1,5mm	4151015			X						
Verfspuit E41 1,8mm	4151018				X					
Verfspuit E41 2,0mm	4151020					X				
Verfspuit E41 2,5mm	4151025						X			
Verfspuit E41 3,0mm	4151030							X		
Verfspuit E41 3,5mm	4151035								X	
Verfspuit E41 SPM 1,5mm	4152215			X						Verfspuit E41 SPM HTE met slangpilaar aansluiting
Verfspuit E41 SPM 1,8mm	4152218				X					
Verfspuit E41 SPM 2,0mm	4152220					X				
Verfspuit E41 SPM 2,5mm	4152225						X			
Verfspuit E41 SPM 3,0mm	4152230							X		
Verfspuit E41 SPM 3,5mm	4152235								X	
Verfspuit E41 SP 1,3mm	4152013		X							Verfspuit E41 SP HTE met materiaaltoevoerleiding
Verfspuit E41 SP 1,5mm	4152015			X						
Verfspuit E41 SP 1,8mm	4152018				X					
Verfspuit E41 SP 2,0mm	4152020					X				
Verfspuit E41 SP 2,5mm	4152025						X			
Verfspuit E41 SP 3,0mm	4152030							X		
Verfspuit E41 SP 3,5mm	4152035								X	



Lucht volumeregelaar

Voor het nauwkeurig regelen van verstuiving.

Modeltype	Artikelnummer	Bar	Bovenaansluiting	Onderaansluiting
Lucht volumeregelaar	4228515	9	1/4" F	1/4" M



Verfdrukvat

- Arbeidsbesparend door ononderbroken spuiten zonder verfbeker te vullen
- Spuitpistool beter handelbaar wegens ontbreken van verfbeker
- Betere lakopbrengst doordat de lak onder druk wordt toegevoegd naar verfspuit
- Compleet met reduceerventiel, veiligheidsventiel en slangaansluiting voor verfpistool



Modeltype	Artikelnummer	Bar	L	Luchtaansluiting (mm)	Materiaalaansluiting (mm)
Verfdrukvat 12	4390120	6	12	8	10
Verfdrukvat 19	4390190	6	19	8	10

Spuitpistolen

Modeltype	Artikelnummer	Bar	l/min**	L	Aansluiting (BSP)	Nozzle (mm)	Gewicht (Gram)	
Spuitpistool E19	4119000	6	320	1	1/4"	Verstelbaar	900	Spuitpistool voor dikkere vloeistoffen, bitumen, bitak, undercoating, etc. 
Tectyleerpistool E23*	4123000	5	322	n.v.t.	1/4"	6	70	Tectyleerpistool met schroefdraad om gestandaardiseerde cans op het pistool te draaien. 
Tectyleerpistool TCV*	NLC4303000	10	322	0,9	1/4"	8	1035	TCV compleet met drukkoker, afsluiter en snelkoppeling. 
Slangenset TCV	NLC4058000	2-delige slangenset met passende adaptors voor TCV pistool						

* Belangrijk advies: na gebruik goed reinigen om verharding van tectylresten te voorkomen. Het pistool kan volledig in reinigingsmiddel of wasbenzine ondergedompeld worden.

** Bij een werkdruk van 6 bar.

Ontdek de Eminent spuitcabines

Werkzaamheden


Bij uitstek geschikt voor kleine spuitwerkzaamheden voor ZZP'ers of professionals.

Afzuiging

Verdampen die ontstaan tijdens het verfspuiten worden direct afgezogen via de afzuigkanalen. Standaard met Andrea-filter.

E-motor

Uitgevoerd met explosieveilige elektromotor EX-E-II T3.

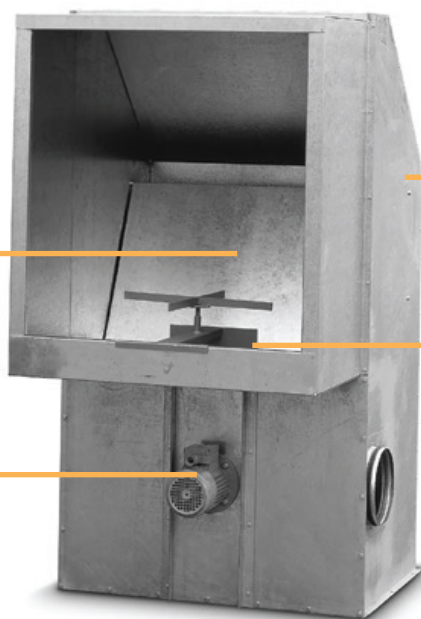

Verlichting

Verlichting van spuitobject mogelijk, dient direct bij spuitwand besteld te worden.

Steun

Stabiele steun zodat uw object niet kantelt tijdens het verfspuiten.

Afvoer

Aansluiting voor dampafvoerkanaal


E7 spuitcabines

Modeltype	Artikelnummer	Werkafmetingen (LxBxH in mm)	Totale afmetingen (LxBxH in mm)	m3/uur	Afvoer (mm)	Motorvermogen (kW)	Voltage	Gewicht (KG)
Spuitcabine E7-8	Op aanvraag	800x1000x900	800x1250x1930	2600	250	0.75	230/1/50	148
	4320710						400/3/50	
Spuitcabine E7-10	4320721	1000x1000x900	1000x1250x1930	3100	300	0.75	230/1/50	172
	4320711						400/3/50	
Spuitcabine E7-12	4320722	1200x1000x900	1200x1250x1930	3300	300	0.75	230/1/50	190
	4320712						400/3/50	
Spuitcabine E7-15	4320723	1500x1200x900	1500x1250x1930	3520	400	0.75	230/1/50	219
	4320713						400/3/50	

Afvoerkanaal voor uw E7 spuitcabine

Het afvoerkanaal kan zowel links als rechts van de spuitcabine worden gemonteerd, de aansluiting (A) is altijd 250MM. In bovenstaande tabel vindt u de maatvoering afvoerkanaal per type spuitcabine.

Afvoerkanaal	300mm Artikelnummer	400mm Artikelnummer
(B) Verbindingsmof	4333570	4333720
(C) Verloopstuk	4334500	
(D) Bocht 45	4331550	4331700
(D) Bocht 90	4331050	4331200
(E) Buis per meter	4330550	4330700
(F) Verbindingsmof	4333570	4333720
(G) Regenkap	4332050	4332200
(H) Bevestigingsbeugel	4334050	4337700

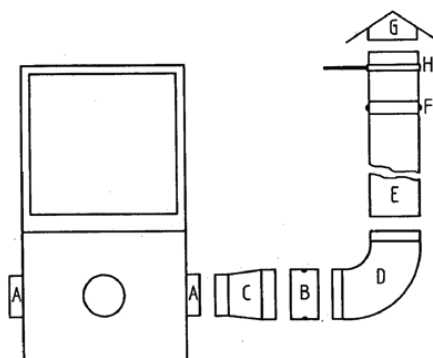

Eminent spuitwanden

Het grootste deel van verfspuitwerkzaamheden vindt binnen plaats. Dit heeft het gevolg dat dampen op de juiste wijze afgezogen dienen te worden. Voor grote spuitwerkzaamheden adviseren wij een spuitwand, die naast de plek waar gespoten wordt in uw werkplaats neergezet kan worden. Verkrijgbaar in EW, of EWS (met zijschotten).



Afvoer

Grote afvoer voor grote spuitwerkzaamheden, in tegenstelling tot kleine werkzaamheden in een spuitcabine.



Afzuiging

Dankzij de krachtige 1,5kW motor en verwisselbaar Andrea-filter en Paintstop-filter wordt efficiënte afzuiging gegarandeerd.



Materiaal

Eersteklas kwaliteit gegalvaniseerde zijschotten ter bescherming van de nabije omgeving.


EW en EWS spuitwanden

Modeltype	Artikelnummer	Afmetingen (LxBxH in mm)	m3/uur	Afvoer (mm)	Motorvermogen (kW)	Voltage	
Spuitwand EW-15	4321510	1500x770x2000	7200	400	1,5	400/3/50	
Spuitwand EW-20	4322010	2000x770x2000	7200	400	1,5	400/3/50	
Spuitwand EW-25	4322530	2500x770x2000	10800	500	2,2	400/3/50	
Spuitwand EW-30	4323010	3000x770x2000	10800	500	2,2	400/3/50	
Spuitwand EWS-15	4321560	1500x1770x2000	7200	400	1,5	400/3/50	
Spuitwand EWS-20	4322020	2000x1770x2000	7200	400	1,5	400/3/50	
Spuitwand EWS-25	4322540	2500x1770x2000	10800	500	2,2	400/3/50	
Spuitwand EWS-30	4323020	3000x1770x2000	10800	500	2,2	400/3/50	

Afvoerkanaal voor uw EW of EWS spuitwand

De buisdiameter voor de EW/EWS 15 en 20 is 400mm en van de EW/EWS 25 en 30 is de buisdiameter 500mm. Bij alle modellen kan de uitlaat 180 graden gedraaid worden.

Afvoerkanaal	400mm Artikelnummer	500mm Artikelnummer
Verloopstuk		4334950
Bocht 45	4331700	4331710
Bocht 90	4331200	4331300
(E) Buis per meter	4330700	4330780
(F) Verbindingsmof	4333720	4333820
(G) Regenkap	4332200	4332260
(H) Bevestigingsbeugel	4334200	4334220
Muurrooster	4337700	4337725

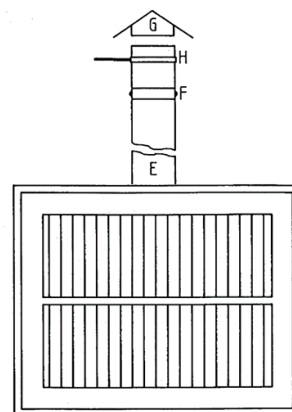

Neem contact op met uw lokale dealer:

creemers.nl



AANDACHT

Service gaat om aandacht: onderhoud uitgevoerd door bekwame vakmensen, met gebruik van hoogwaardige originele onderdelen.

VERTROUWEN

Vertrouwen wordt verkregen door het leveren van langdurige betrouwbare prestaties en lange levensduur van de apparatuur.

EFFICIËNTIE

Het rendement van de apparatuur wordt gegarandeerd door regelmatig onderhoud. Efficiëntie van de serviceorganisatie is hoe originele onderdelen en service het verschil maken.

Alle vermeldemerken, productnamen, bedrijfsnamen, handels- en dienstmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd. Daarom behouden wij ons het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Afbeeldingen zijn niet contractueel bindend.

© 2025, Creemers Compressors B.V. Alle rechten voorbehouden.



CREEMERS
COMPRESSORS