




## DRYPOINT® M PLUS Types en toepassingen

DRYPOINT® M PLUS is verkrijgbaar in diverse afmetingen, voor diverse drogingsklassen en uitgerust met een vlotteraftap. Afhankelijk van capaciteit, druk, type en het spoelluchtverbruik wor-

den standaard drukdauwpunten tot -40°C bereikt. Een speciaal, op maat gemaakte, uitvoering bijv. voor een dieper drukdauwpunt, is altijd mogelijk.

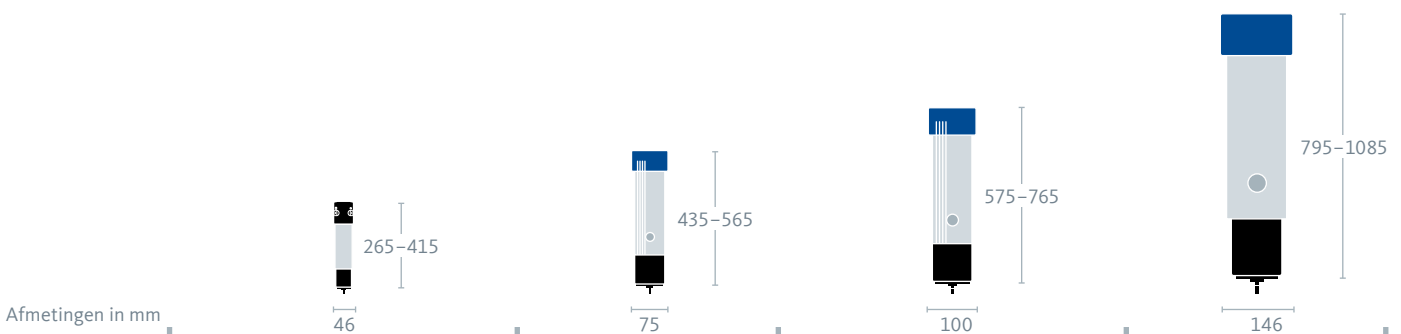

Type	DM 08-19 KA - N	DM 08-24 KA - N	DM 08-28 KA - N	DM 08-34 KA - N	DM 10-34 CA - N	DM 10-41 CA - N	DM 10-47 CA - N	DM 20-48 CA - N	DM 20-53 CA - N	DM 20-60 CA - N	DM 20-67 CA - N	DM 40-61 CA - N	DM 40-75 CA - N	DM 40-90 CA - N
<b>Dauwpunt</b>	<b>Ingangscapaciteit (in l/min bij 7 bar)</b>													
In: 35 °C uit: +15 °C In: 5 °C uit: -7 °C	50	100	150	200	270	300	400	600	800	1050	1350	1650	2450	-
In: 35 °C uit: +3 °C In: 5 °C uit: -17 °C	32	66	100	133	181	199	266	399	532	765	910	1125	1690	2250
In: 35 °C uit: -10 °C In: 5 °C uit: -26 °C	23	49	74	99	139	149	198	297	396	590	700	860	1290	1720
In: 35 °C uit: -20 °C In: 5 °C uit: -35 °C	19	42	63	84	120	127	169	253	338	505	605	740	1110	1480
Spoellucht (l/min)	5	10	15	20	30	30	40	60	80	120	150	180	270	360
Gewicht (kg)	0,79	0,87	0,94	1,03	1,85	2,1	2,3	3,5	3,8	4,1	4,4	9,1	10,2	11,3
Aansluiting	G ¼			G ⅜			G ½			G 1½				
Verschildruk	0,1-0,3 bar (afhankelijk van capaciteit en type)													
Ingebouwd filter	0,01 µ klasse 1-1, volgens ISO 8573-1 (afhankelijk van de toepassing moeten er extra voorfilters worden aangebracht)													
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur +2 °C tot +50 °C / Druk 4 tot 12,5 bar Temperatuur +2 °C tot +60 °C / Druk 4 tot 7 bar													

Membraandrogers voor hogere druk en hogere temperaturen op aanvraag.

Maak gebruik van onze vakkennis; als u een model zoekt voor afwijkende omstandigheden kunt bij ons altijd terecht voor advies.