




Flexibel, robuust en betrouwbaar:
de stekkerloze oplossing voor uw
persluchtwerkzaamheden

engineAIR
BRANDSTOFAANGEDREVEN COMPRESSOREN

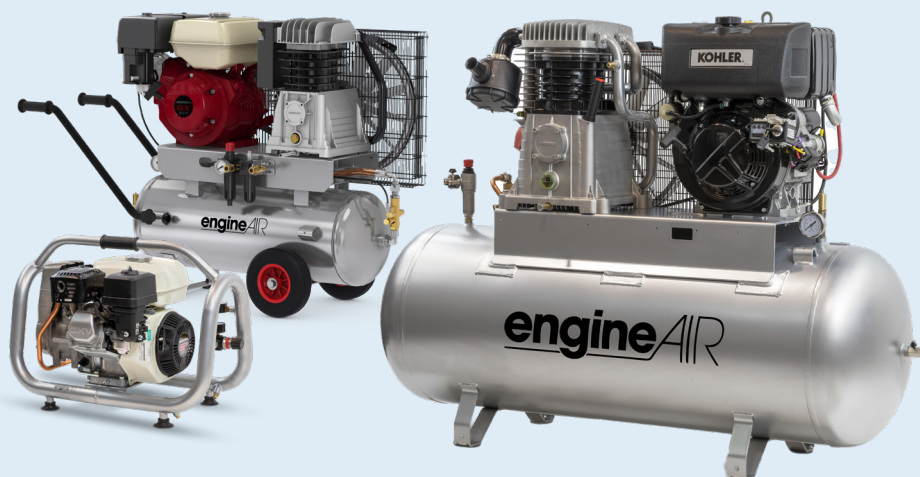

Zuigercompressoren met brandstofmotor voor perslucht op afgelegen locaties

De engineAIR is een serie zuigercompressoren met een benzine- of dieselmotor voor uw werkzaamheden met perslucht op afgelegen plekken, waar geen elektriciteit beschikbaar is. Met deze stekkerloze, multifunctionele compressoren bent u volledig onafhankelijk van energiebronnen, waardoor u overal en altijd beschikt over perslucht, ongeacht de locatie. Voor wie zouden deze brandstofaangedreven compressoren een perfecte oplossing zijn? Een aannemer, akkerbouwer, veehouder of voor pechhulp op de weg. Een engineAIR compressor geeft u de totale vrijheid!



Optimale prestaties

De krachtige pomp en hoogwaardige brandstofmotor zorgen voor een uitstekende en betrouwbare werking van de compressor.



Overal te gebruiken

Doordat deze serie is uitgerust met een benzine- of dieselmotor kunt u hem overal en altijd gebruiken, zelfs op plaatsen waar geen stroomvoorziening aanwezig is.



Gemakkelijk verplaatsbaar

Alle mobiele uitvoeringen zijn voorzien van een ergonomisch handvat. Sommige met stevige wielen, anderen met grote luchtbanden voor eenvoudig transport op een ongeharde ondergrond.



Opstarten

De stationaire modellen hebben een elektrische starter, zodat ze opgestart worden met een sleutel in plaats van een trekkoord.



Ruim aanbod

In deze serie zijn er allerlei verschillende uitvoeringen te vinden, zoals draagbaar, mobiel en zelfs stationair. Uiteraard elk met hun eigen specificaties. Zo vindt u altijd een passend model voor uw behoeften.



Onderhoudsvriendelijk

Alle service-onderdelen zijn strategisch geplaatst om gemakkelijk en eenvoudig de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.



Sluit je aan bij de stekkerloze generatie



Mobiel en draagbaar

Binnen deze range zijn er uitgebreide mogelijkheden beschikbaar. Elke uitvoering heeft zo zijn eigen capaciteit, motorvermogen, ketelinhoud en bouwwijze, dus voor vrijwel elke behoefte is er een oplossing te verkrijgen.

Ze zijn eenvoudig mee te nemen om overal en altijd beschikking over perslucht te hebben dankzij hun benzine- of dieselmotor. De mobiele uitvoeringen zijn uitgerust met grote, stevige wielen en een ergonomische handgreep waardoor ze gemakkelijk te verplaatsen zijn.

- Capaciteit 275 t/m 552 l/min
- Werkdruk 10 of 14 bar
- Motorvermogen 3,6, 5,3 of 6,2 kW
- Benzine- of dieselmotor



Stationair

Deze stationaire uitvoeringen met krachtige pomp en brandstofmotor zijn gemonteerd op een persluchtkegel met een inhoud van 270 liter. Deze compressoren zijn de ideale oplossing voor frequente en professionele gebruikers dankzij hun betrouwbaarheid, stabiliteit en robuustheid.

- Capaciteit van 633 t/m 1038 l/min
- Werkdruk van 10 of 14 bar
- Motorvermogen 7,4 of 8,6 kW
- Benzine- of dieselmotor

Alle modellen zijn voorzien van een elektrische starter.



Compleet persluchtstelsel

Voor service onderweg heeft Creemers met de BI engineAIR 17/90 de perfecte oplossing. Deze 3-in-één persluchtinstallatie biedt u een compleet systeem en is bij uitstek geschikt voor inbouw in een servicebus of op een trailer.

- Stille zuigercompressor met dieselmotor
- Krachtige generator voor electriciteit 400 volt (rood) en 230 volt (blauw)
- 2 slanghaspels (16 en 21 meter)
- Persluchtkegel (90 liter)

Standaard wordt hij geleverd met een brandstoftank van 22 liter, maar er is een losse module beschikbaar voor aansluiting op de brandstoftank van uw voertuig.

Technische gegevens engineAIR (mobiel)



engineAIR 5/2.5



engineAIR 5/20



engineAIR 5/24



engineAIR 5/50



engineAIR 5/200



engineAIR 5/11+11R

Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Capaciteit* (l/min)	Motorvermogen		Ketel (L)	Pomp	Motor	Brandstof	Afmetingen LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
				kW	pk						
engineAIR 4/22	1121440136	10	320	3.6	4.8	22	PAT24A	GP160	benzine	740x470x850	54
engineAIR 4/100	1121440138	10	320	3.6	4.8	100	PAT24A	GP160	benzine	1110x520x940	70
engineAIR 5/2,5	1121440133	10	275	3.6	4.8	2,5	S15	GP160	benzine	620x410x480	28
engineAIR 5/4	1121440134	10	275	3.6	4.8	4	S15	GP160	benzine	530x440x440	29
engineAIR 5/11+11	1121440114	10	411	3.6	4.8	11+11	PAT38A	GP160	benzine	1230x710x750	70
engineAIR 5/11+11R	1121440115	10	411	3.6	4.8	11+11	PAT38A	GP160	benzine	1230x710x800	78
engineAIR 5/20	1121440135	10	275	3.6	4.8	20	S15	GP160	benzine	610x460x850	40
engineAIR 5/24	1121440137	10	411	3.6	4.8	24	PAT38A	GP160	benzine	850x560x770	60
engineAIR 5/50	1121440110	10	411	3.6	4.8	50	PAT38A	GP160	benzine	980x440x780	66
engineAIR 5/100	1121440112	10	411	3.6	4.8	100	PAT38A	GP160	benzine	1110x520x940	72
engineAIR 5/200	1121440113	10	411	3.6	4.8	200	PAT38A	GP160	benzine	1510x600x1010	98
engineAIR 7/270	1121440128	10	541	5.3	7.1	270	B5900B	KD350	diesel	1540x630x1220	184
engineAIR 9/17+17	1121440125	10	552	6.2	8.4	17+17	B5900B	GX270	benzine	1480x760x850	107
engineAIR 9/50 (10B)	1121440117	10	552	6.2	8.4	50	B5900B	GX270	benzine	1270x440x910	100
engineAIR 9/50 (14B)	1121440124	14	524	6.2	8.4	50	B5900B	GX270	benzine	1270x440x910	100
engineAIR 9/270	1121440121	10	552	6.2	8.4	270	B5900B	GX270	benzine	1540x630x1160	170

Niet aanbevolen voor continu gebruik. De maximale aanbevolen laadtijd is 5 minuten.

Technische gegevens

engineAIR (stationair)



BI engineAIR 17/90



engineAIR 12-270 Benzine

engineAIR 11-270 Diesel

Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Capaciteit (l/min)	Motorvermogen		Ketel (L)	Pomp	Motor	Brandstof	Afmetingen LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
				kW	pk						
engineAIR 10/270	1121440129	14	727	7.4	10.1	270	B6000B	KD15-440	diesel	1540x520x1140	198
engineAIR 11/270	1121440130	14	1038	7.4	10.1	270	B7000	KD15-440	diesel	1540x520x1140	208
engineAIR 12/270 (10B)	1121440119	10	676	8.6	11.7	270	B6000B	GX390	benzine	1540x520x1080	185
engineAIR 12/270 (14B)	1121440122	14	633	8.6	11.7	270	B6000B	GX390	benzine	1540x520x1080	185
engineAIR 12/270 S	1121440123	14	972	8.6	11.7	270	B7000	GX390	benzine	1540x520x1080	196
BI engineAIR 17/90 ES	1121440116	12	765	12.5	17	90	AB998	LDW702	diesel	1050x1000x1730	378

Niet aanbevolen voor continu gebruik. De maximale aanbevolen laadtijd is 5 minuten.
 Alle modellen zijn voorzien van een elektrische starter.

Neem contact op met uw lokale dealer:

creemers.nl



AANDACHT

Service gaat om aandacht: onderhoud uitgevoerd door bekwame vakmensen, met gebruik van hoogwaardige originele onderdelen.

VERTROUWEN

Vertrouwen wordt verkregen door het leveren van langdurige betrouwbare prestaties en lange levensduur van de apparatuur.

EFFICIËNTIE

Het rendement van de apparatuur wordt gegarandeerd door regelmatig onderhoud. Efficiëntie van de serviceorganisatie is hoe originele onderdelen en service het verschil maken.

Alle vermelde merken, productnamen, bedrijfsnamen, handels- en dienstmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd. Daarom behouden wij ons het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Afbeeldingen zijn niet contractueel bindend.

© 2025, Creemers Compressors B.V. Alle rechten voorbehouden.