


Wanden en cabines

SPUITWANDEN EN SPUITCABINES

Het grootste deel van de verfspuittoepassingen vindt binnen plaats. Dit heeft het gevolg dat dampen op de juiste wijze afgezogen dienen te worden.

Creemers biedt daarvoor een assortiment spuitcabines (E7), waarin het object dat gespoten wordt dusdanig behandeld wordt zodat dampen direct worden afgezogen. Alternatief is er een assortiment spuitwanden (EW), die bij de werkplaats geplaatst kunnen worden, naast de plaats waar gespoten wordt. Deze wanden zijn eveneens leverbaar met scharnierende zijschotten en een vast dakdeel (EWS).

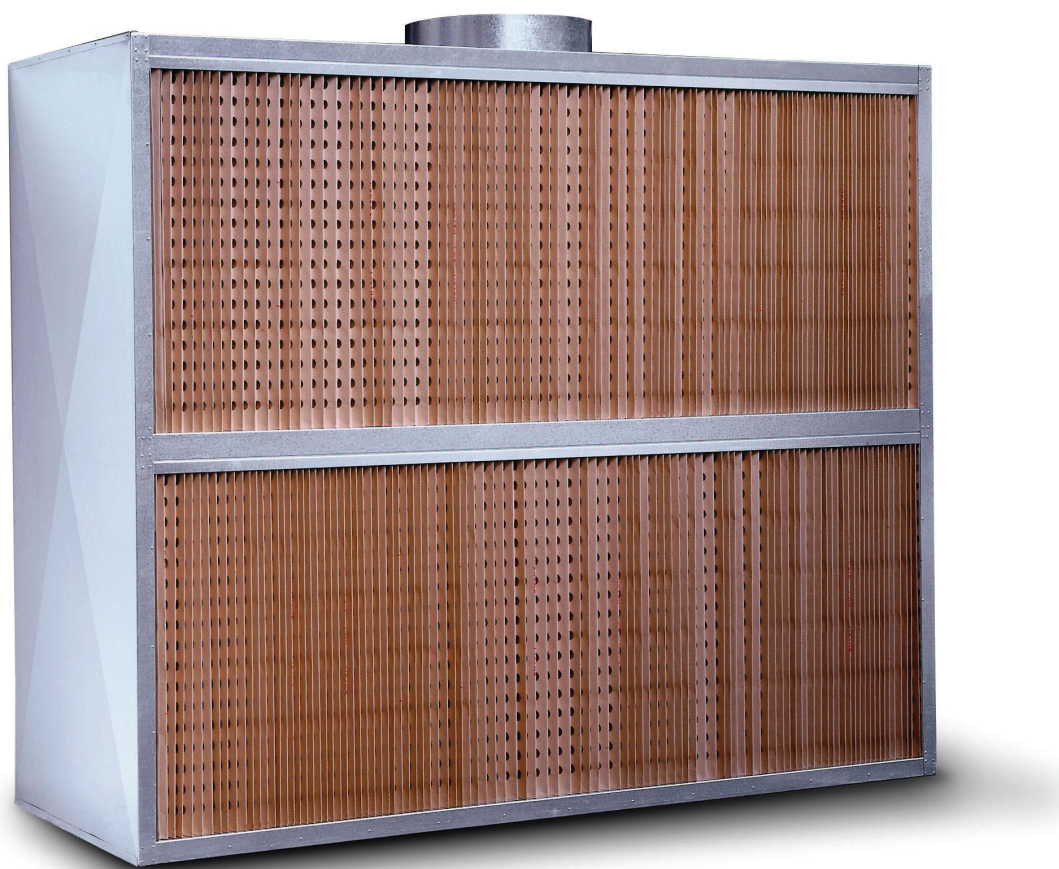


Eminent spuitwand type EW


Wanden en cabines

EMINENT SPUITWANDEN


Vervaardigd uit eersteklas kwaliteit gegalvaniseerde plaat. Leverbaar in werkbreedtes van 1,5 – 2 – 2,5 en 3 meter. Het speciaal ontworpen verwisselbare Andrea-filter garandeert een perfecte afscheiding van verfnevel. De Eminent wanden zijn eveneens leverbaar met scharnierende zijschotten en vast dakdeel om de afzuig breedte en hoogte te vergroten (zie afbeelding EWS). De afzuigventilator is uitgevoerd als radiaal ventilator waardoor een uiterst grote luchtstroom verkregen wordt met een zeer laag geluidsniveau. De ventilator is uitgevoerd met een explosie veilige motor.



Vooraanzicht



Zijaanzicht EWS



Zijaanzicht EW



Type EWS

Hoewel de maximale werkbreedte 3 meter bedraagt, kunnen ook grotere maten worden verkregen door bij voorbeeld 2 wanden te plaatsen van 2 – 2,5 en 3 meter, waardoor resp. 4 – 5 en 6 meter wordt verkregen. Alle benodigde hulpstukken, zoals overgangsvormstuk, bochten, afvoerbuis en regenkap completeren de Eminent spuitwanden.


Wanden en cabines

Specificaties EW-EWS

Type		Type EW-EWS			
		15	20	25	30
Werkbreedte in mm.	A	1500	2000	2500	3000
Diepte van de wand EW uitvoering	B	770	770	770	770
Diepte van de wand incl. zijschotten uitvoering EWS	B	1770	1770	1770	1770
Hoogte in mm	E	2000	2000	2000	2000
Exhaustor uitlaat	F	Ø 400	Ø 400	Ø 500	Ø 500
Hoogte filterelement	G	900	900	900	900
Luchtverplaatsing in m³ per uur		7200	7200	10800	10800
Motorvermogen in kW		1,5	1,5	2,2	2,2
Alle types EX-E-II T3 klasse: toerental elektromotor		1400	1400	1400	1400

ONDERDELEN SPUITWANDEN

Spuitswand EW – EWS 15, 20, 25 en 30

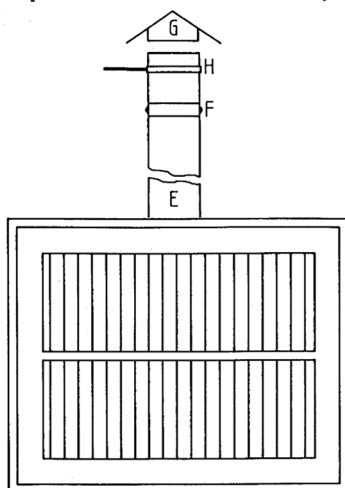

EW is zonder zijschotten

EWS is met zijschotten

Exhaustor kan 180° gedraaid worden

Buisdiameter:

Ø 400 mm voor EW - EWS 15 en 20

Ø 500 mm voor EW - EWS 25 en 30

E Buis

F Verbindingsmof of ter verlenging

G Regenkap

H Bevestigingsbeugel


EMINENT SPUITCABINE



Eminent spuitcabine E 7

- › Speciaal geschikt voor kleine spuitwerkzaamheden.
- › Leverbaar in zowel 400 Volt, 50 Hz, 3 fasen als 50 Hz, 1 fase.
- › Afvoerbuis kan zowel aan linker- als rechterzijde naar keuze worden gemonteerd.
- › Elektromotor in explosie beveiligde uitvoering.
- › De cabine is demontabel (vooral voor het plaatsen in nauwe doorgangen van belang).
- › De cabine wordt geleverd inclusief Andrea-filter.
- › Voor het eventueel aanbrengen van verlichting is reeds een voorziening getroffen.

Wanden en cabines

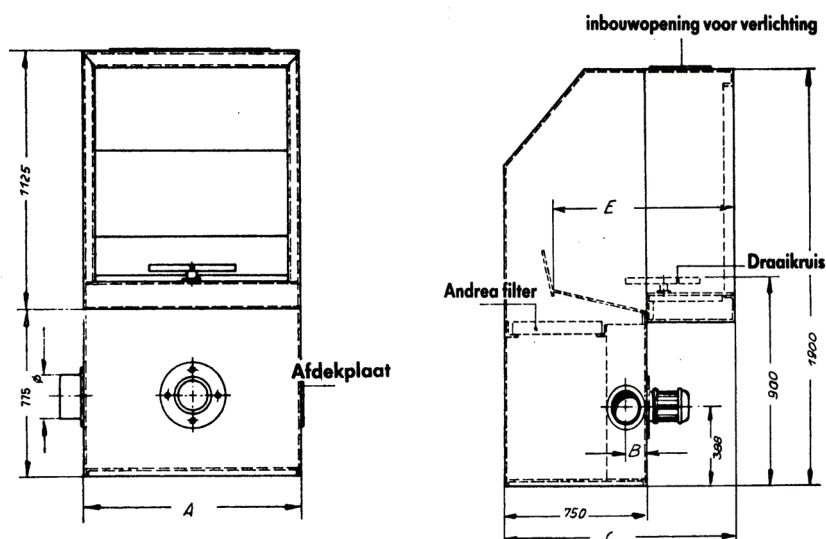


Specificaties spuitcabines

Type		E7-08	E7-10	E7-12	E7-15
Werkbreedte in mm.	A	800	1000	1200	1500
Hartafstand tot afvoerpijp in mm	B	140	140	140	140
Aansluithoogte afvoerpijp (hart) in mm		388	388	388	388
Diameter afvoerbuiss in mm		250	300	300	300
Totale diepte in mm		1250	1250	1250	1250
Werkdiepte in mm	C	1000	1000	1000	1000
Werkhoogte (draaikruis) in mm	E	900	900	900	900
Totale hoogte in mm		1930	1930	1930	1930
Luchtverplaatsing in m³ per uur		2600	3100	3300	3520
Statische druk in mm w.k.		48	45	43	41
Motorvermogen in kW in EX-E-II T3 uitvoering		0,75	0,75	0,75	0,75
Gewicht in kg		148	172	190	219

ONDERDELEN SPUITCABINE

Spuitcabine E7-08, E7-10, E7-12 en E7-15

Onderdelen kunnen zowel links als rechts gemonteerd worden

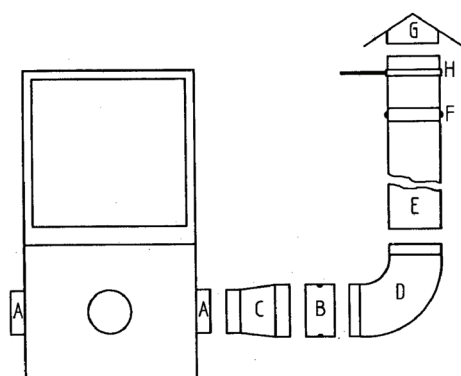

Buisdiameter:

Ø 250 mm voor E7-08

Ø 300 mm voor E7-10 en E7-12

Ø 400 mm voor E7-15

A Aansluiting spuitcabine (Ø is altijd 250 mm)

B Verbindingsmof

C Verloopstuk

D Bocht 45° of 90°

E Buis Ø 300

F Verbindingsmof of ter verlenging

G Regenkap

H Bevestigingsbeugel