

»»» Lucht- en
stikstofboosters

bstAIR 300



bstAIR



Gebruikersvoordelen

Vertrouw op de bstAIR 300 voor betrouwbare lucht of stikstof voor toepassingen onder hoge druk. Hij is speciaal ontworpen en gebouwd voor een continue werking, maximale efficiëntie en lage geluidsniveaus in één compacte omkasting.

Betrouwbare prestaties

- Continu bedrijf
- Geïntegreerde tussenkoelers en waterafscheiders
- Ingebouwd zuiveringssysteem verwijdert restolie
- Gebruiksvriendelijke grafische regelaar

Maximale energiebesparing

- IE3-motor met IP55-bescherming
- Zeer efficiënte meertraps pompen
- Automatische condensaat aftap

Stille werking

- Geluiddempende omkasting met keerschotten
- Trillingsarme werking

Plug-and-play lucht- en stikstofoplossing



- 1 Meertraps compressorblok en IE3-motor
- 2 Geluiddempende omkasting met keerschotten
- 3 Gebruiksvriendelijke grafische regelaar
- 4 Automatische condensaat aftap
- 5 Geïntegreerde tussenkoelers en waterafscheiders
- 6 Zuiveringssysteem is standaard inbegrepen

Technische gegevens

	Vermogen		Inlaatdruk	Max. werkdruk	Vrije luchtlevering		Trappen	Pomp-toeren-tal	Geluidsniveau, Lp(a)	Afmetingen	Gewicht
Model	pk	kW	bar	bar	l/min	m³/u	#	omw/min	dB(A)	LxBxH	KG
BSTAIR 7-300	7	5,5	5-11	300	475	28,5	2	1230	70	1480x830x1520	380
BSTAIR 10-300	10	7,5	7-10	300	645	38,7	2	850	71	1480x830x1520	430
BSTAIR 15-300	15	11	7-10	300	750	45,0	2	1140	73	1480x830x1520	440
BSTAIR 20-300	20	15	2-4	300	830	49,8	3	1530	74	1480x830x1520	455


Flessenrekken

	Flessen	Volume	Maximum-druk		Normatief	Gewicht		Afmetingen		
Model	#	liter	bar	psi	type	kg	lbs	L	B	H
Rek met 12 flessen	12	600	300	4350	TPED	1100	2425	101	76	201
Rek met 16 flessen	16	800	300	4350	TPED	1320	2910	101	101	201

Afmetingen booster



Afmetingen flessenrek

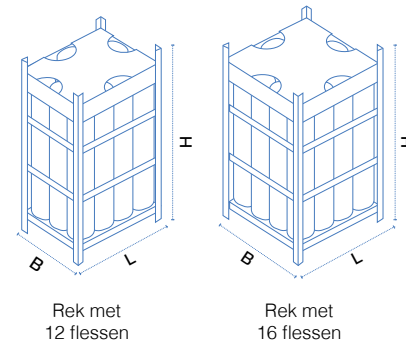

6999105001

bstAIR