


Eminent verfspuiten

Verfspuit E33 HTE met Akulon bovenbeker

De nieuwe trend in hoogrendement verfspuiten wordt gezet door de revolutionaire Eminent E33 HTE (High Transfer Efficiency). Deze verfspuit onderscheidt zich door een ongekennde Transfer Efficiency (lakoverdracht) van maar liefst maximaal 93,8%, zoals gemeten door de onafhankelijke keuringsinstantie Thatcham volgens standaard: CEN/TC271/WG2/N34 - 99E methode 2, (zie diagram).

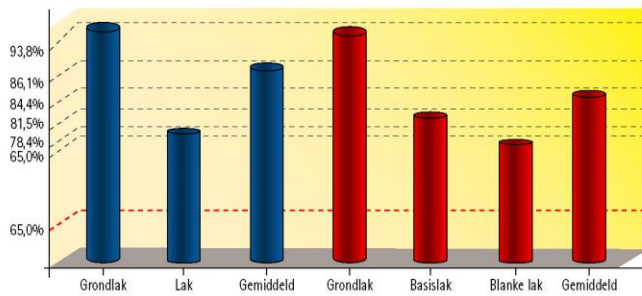

tweelagensysteem

drielagensysteem



Artikelnummer 4143010 t/m 4143035

De E33 HTE verfspuit zorgt voor een verbeterd spuitbeeld tegen gereduceerde lakkosten met de spuitsnelheid van een conventioneel verfpistool. Bovendien is het persluchtverbruik, en dus het energieverbruik, veel lager dan bij een HVLP verfspuit. Door een gelijkmatig spuitpatroon over de gehele lakboog, wordt een perfecte kleurverdeling bereikt.

Voordelen en kenmerken van de eminent verfspuit E33 HTE:

- Lichter door een verchromde luchtkop
- Deze verfspuit is V.O.S. / WMS gecertificeerd
- Ongekend hoge lakoverdracht, dus besparing van lak en het milieu
- Voldoet aan alle Europese en Nederlandse wetgeving ter vermindering van uitstoot van vluchtige stoffen
- Laag persluchtverbruik, waardoor zeer energiezuinig
- Het pistoolhuis weegt slechts 540 gram en de trekkerdruk is met maar liefst 20% gereduceerd beide ter voorkoming van RSI
- Er is geen speciale training van het personeel nodig voor een perfect spuitbeeld
- Geschikt voor het verwerken van High Solids, Ultra High Solids en watergedragen lakken
- Vloeistofnaald en -nozzle zijn vervaardigd uit hoogwaardig RVS AISI 303
- Vloeistof afdichtingen zijn vervaardigd uit PTFE (Teflon)
- De 600 cc polyethyleen beker is voorzien van een non-drip beluchting.
- Standaard verkrijgbaar met volgende nozzle diameters: 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0 en 3,5 mm
- Het gehele pistoolhuis is voorzien van een Teflon coating om reinigen te vereenvoudigen

Optioneel leverbaar:

Gepatenteerde luchtvolumeregelaar voor nauwkeurige aanpassing van verstuiving



Eminent verfspuiten

Doucheset compleet Luchtkop-douche-naald	
1,0 mm	4246010
1,3 mm	4246013
1,5 mm	4246015
1,8 mm	4246018
2,0 mm	4246020
2,5 mm	4246025
3,0 mm	4246030
3,5 mm	4246035
Douche-naald combinatie	
1,0 mm	4211210
1,3 mm	4211213
1,5 mm	4211215
1,8 mm	4211218
2,0 mm	4211220
2,5 mm	4211225
3,0 mm	4211230
3,5 mm	4211235
Luchtkop	
1,0 mm	4246410
1,3 mm	4246413
1,5 mm	4246415
1,8 mm	4246418
2,0 mm	4246420
2,5 mm	4246425
3,0 mm	4246430
3,5 mm	4246435

(14-1 en 14-2 niet standaard leverbaar - evt. op aanvraag)

